

Archgard

FOYERS





TABLE DES MATIÈRES

L'HISTOIRE ET LA PASSION D'ARCHGARD	3
FOYERS AU GAZ CLEAN FACE	
SERENO 37	4
SERENO 41	6
I.H.E.A.T.	8
CARACTÉRISTIQUES DE BASE	11
FOYERS AU GAZ	
OPTIMA 72	14
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	15
FOYERS AU GAZ LINÉAIRES	
KOJIN 50 – KOJIN 62	20
I.H.E.A.T.	22
CARACTÉRISTIQUES	24
FOYERS AU GAZ CONTEMPORAIN	
BRIGANTIA 24	29
BRIGANTIA 35	31
BRIGANTIA 57	33
ENCASTRABLES AU GAZ CLEAN FACE	
HARMONIA 22	36
CHANTICO 27	38
CHANTICO 31 TRADITIONNEL	40
CHANTICO 31 CONTEMPORAIN	42
CHANTICO 36	44
CARACTÉRISTIQUES DE BASE	45
POÊLE AU GAZ SUR PIÉDESTAL	
OPTIMA 45	52
FOYER DE MASSE AU BOIS	
SALZBURG XL	55
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	57



L'HISTOIRE ET LA PASSION D'ARCHGARD

Nous sommes très fiers de fabriquer un foyer qui dépasse les attentes de nos clients. Nous croyons que des personnes de qualité fabriquent des produits de qualité, et c'est le savoir-faire de qualité qui entre dans la fabrication de chaque produit Archgard qui nous permet d'offrir notre garantie à vie limitée. Le foyer a pris sa place en tant qu'élément de design dans les maisons de nos clients. De notre flamme panoramique d'un mur à l'autre à notre gamme de façades décoratives esthétiques, nous offrons l'expérience d'un foyer de rêve. Lorsque vous achetez un foyer Archgard, vous pouvez compter sur une qualité sans compromis, une conception méticuleuse et une fiabilité pour vous garder, vous et votre maison, au chaud pendant des années.

Tous les foyers Archgard sont fabriqués en Amérique du Nord selon les normes les plus strictes. Nous nous engageons à soutenir notre économie et à veiller à ce que nos clients reçoivent les produits de qualité auxquels ils s'attendent et qu'ils méritent. En tant qu'entreprise privée avec plus de deux décennies d'expérience, Archgard est en mesure de s'engager en permanence dans la recherche et le développement de produits nouveaux et innovants. Nous ne souhaitons pas précipiter la commercialisation d'un produit à moins d'être pleinement convaincus qu'il répond à nos normes élevées. En tant qu'entreprise privée, nous avons l'avantage de pouvoir prendre les bonnes décisions à long terme, tant pour notre entreprise que pour nos clients.

LA MOTIVATION

La passion a été le moteur derrière chaque foyer Archgard depuis la création de l'entreprise il y a plus de 30 ans. La qualité, l'innovation et le design ont toujours été la recette de notre succès. La qualité étant notre promesse de l'époque, tel est notre engagement d'aujourd'hui.

Nos foyers allient tradition et modernité. Nous créons des produits qui vous procurent la même sensation que si vous étiez assis devant un poêle à bois traditionnel, tout en répondant aux exigences les plus strictes en matière de combustion propre. Tout cela constitue l'expérience Archgard : l'art de profiter du feu d'une manière responsable.

L'INSPIRATION

Tout au long de l'histoire, le feu a joué un rôle essentiel pour assurer notre survie. Le foyer a toujours occupé une place particulière dans le cœur et le quotidien des Nord-Américains. C'est le point central de la maison, la source de chaleur, de lumière et de sécurité dont nous avons tous besoin, surtout pendant les hivers froids et les longues nuits de fortes chutes de neige et de vents glacials.

Quoi de plus extraordinaire que de s'asseoir et de regarder un foyer... il peut vous transporter dans un autre monde, vous permettre de vous détendre, d'oublier ce qui s'est passé pendant la journée, de sentir la chaleur, de sentir le feu, de voir la lumière... [#passionforthefire](#).


SERENO 37

SPÉCIFICATIONS

Cote d'intrants	
Gaz naturel	16,500 - 30,000 BTU 4.84 - 8.79 kWh
Propane	16,000 - 30,000 BTU 4.69 - 8.79 kWh
Efficacité	
État stable	77.99%
P4	70.21%
Matériaux combustibles au-dessus de l'appareil	
Minimum d'une division de 8" de large et installée à 20,625" à partir du dessus de l'ouverture du foyer*.	

*Voir le manuel d'utilisation pour davantage d'informations sur les dégagements.


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES




37-BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec




37-BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec



37-BRPL-ALG
Pierre LedgeStone des
Appalaches



37-BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique



37-BRPL-LCB
Sable noir
Lost Coast

VOIR LES FLAMMES



Bois massif




Bois vieilli

Utilisez un appareil mobile pour scanner le code QR ci-dessus.

Pour plus d'information, de photos et de vidéos, visitez archgard.com




Le foyer à évacuation directe Sereno 37 est parfait pour les installations de taille moyenne. Avec ses nombreuses options polyvalentes, le Sereno 37 deviendra le point focal de votre maison et ce, peu importe si vous optez pour un style massif et traditionnel ou pour un style plus contemporain. Par exemple, avec un ensemble de bûches haute définition de style bois vieilli et de l'un des cinq revêtements intérieurs de haute qualité, vous créerez certainement le nouveau lieu de rassemblement de la maison.

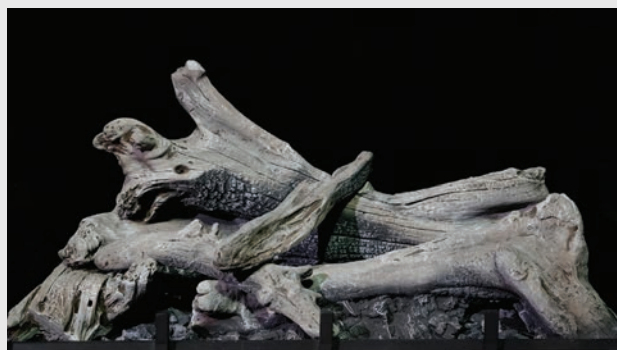

37-LS-WW
Ensemble de bûches de style bois vieilli




37-LS-GT
Ensemble de bûches de style bois massif

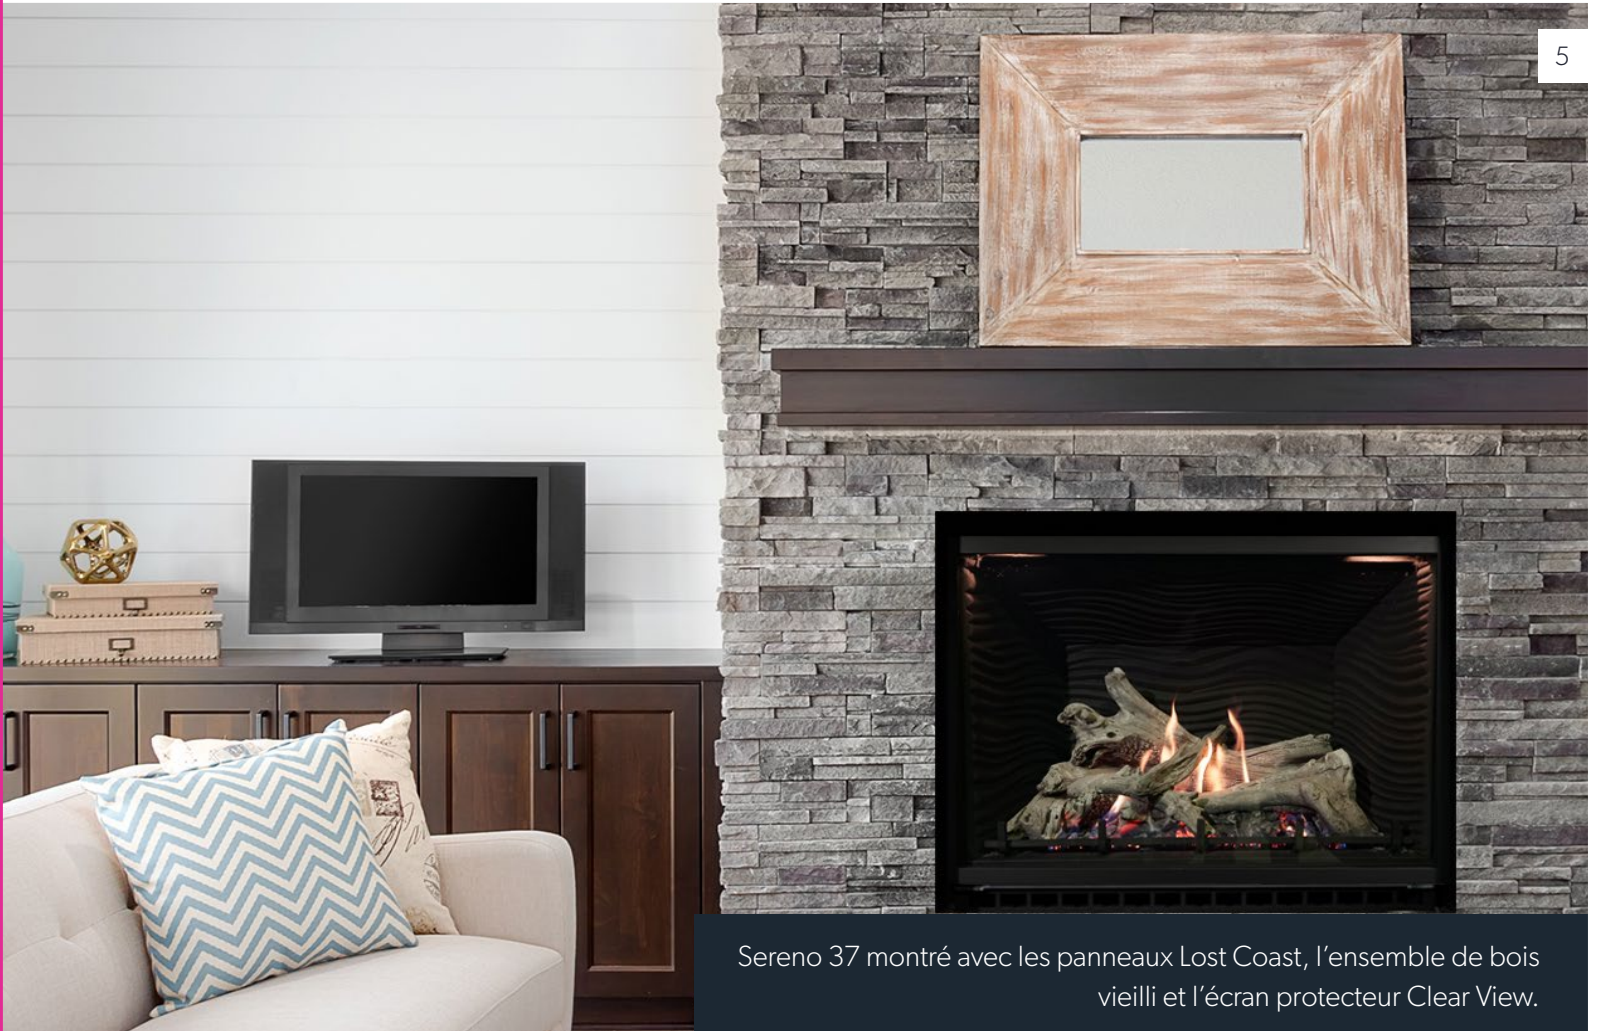


Sereno 37 montré avec les panneaux Lost Coast, l'ensemble de bois vieilli et l'écran protecteur Clear View.

DIMENSIONS DU FOYER



DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

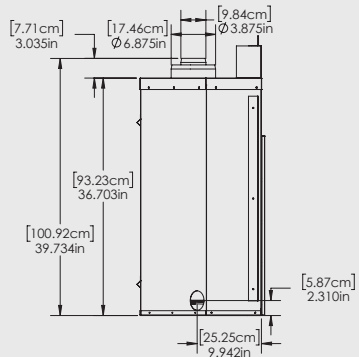


Côté gauche

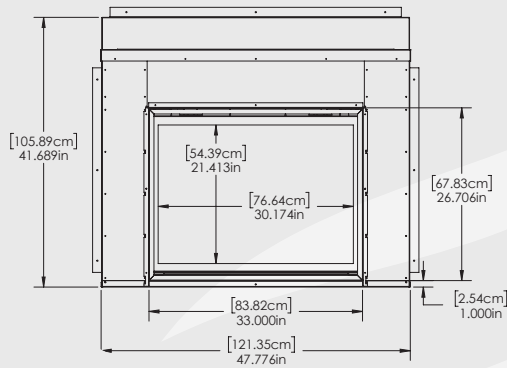


Devant

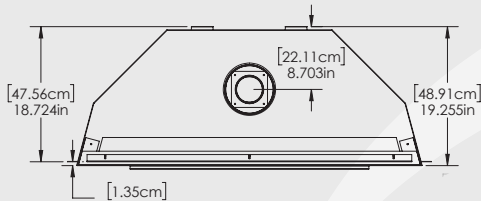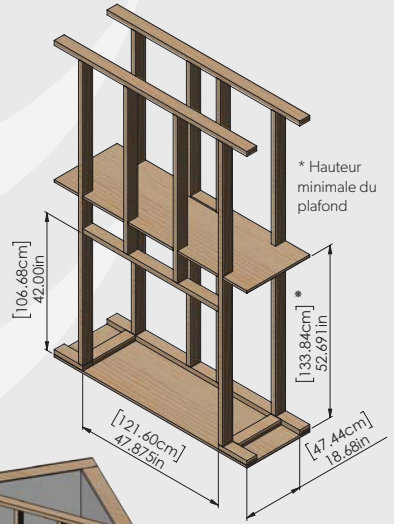

Dessus



Côté droit

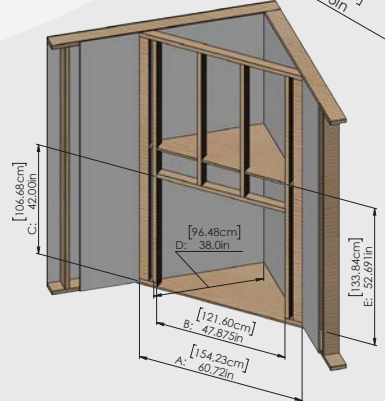

Pour plus d'informations sur les dimensions et l'installation, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

SERENO 41

SPÉCIFICATIONS

Cote d'intrants	
Gaz naturel	20,000-36,500 BTU 5.86-10.7 kWh
Propane	19,000-36,500 BTU 5.56-10.7 kWh
Efficacité	
État stable	78.99%
P4	75.64%
Matériaux combustibles au-dessus de l'appareil (sans le I.H.E.A.T.)	
Minimum d'une division de 8'' de large et installée à 21'' à partir du dessus de l'ouverture du foyer*.	

*Voir le manuel d'utilisation pour davantage d'informations sur les dégagements avec le I.H.E.A.T.


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES




41-BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec




41-BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec



41-BRPL-ALG
Pierre Ledgestone des
Appalaches



41-BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique



41- BRPL-LCB
Sable noir Lost Coast

VOIR LES FLAMMES



Bois massif

Utilisez un appareil mobile pour scanner le code QR ci-dessus.

Pour plus d'information, de photos et de vidéos, visitez archgard.com




Le Sereno 41 s'accompagne des mêmes paramètres que le modèle 37, mais il est conçu pour s'adapter à plus de demeures. Par exemple, apportez une touche traditionnelle d'antan avec les briques réfractaires rouges ou optez pour un style différent avec les briques réfractaires Grises Ville de Québec qui rappellent la maçonnerie de la Citadelle. Ajoutez une touche massive avec la pierre Ledgestone grise des Appalaches ou rêvassez en regardant les flammes danser sur le noir sablonneux du panneau Lost Coast.



41-LS-WW2
Ensemble de bûches de style bois vieilli





41-LS-GT2
Ensemble de bûches de style bois massif

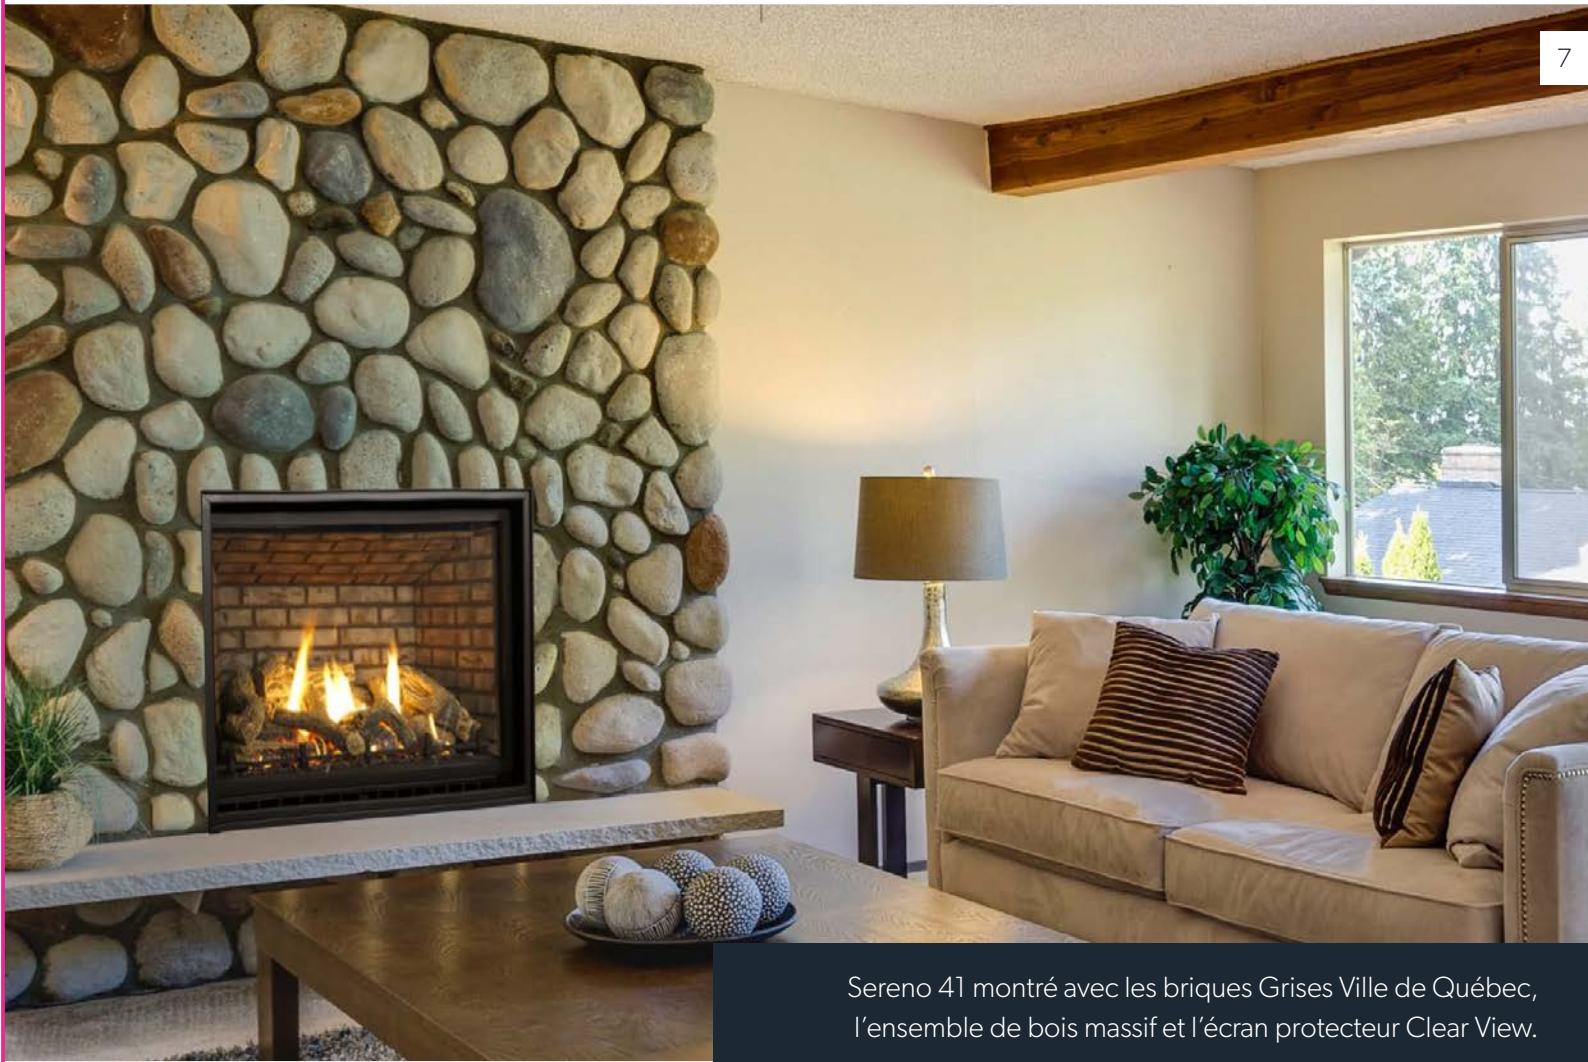

Sereno 41 montré avec les briques Grises Ville de Québec, l'ensemble de bois massif et l'écran protecteur Clear View.

DIMENSIONS DU FOYER

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

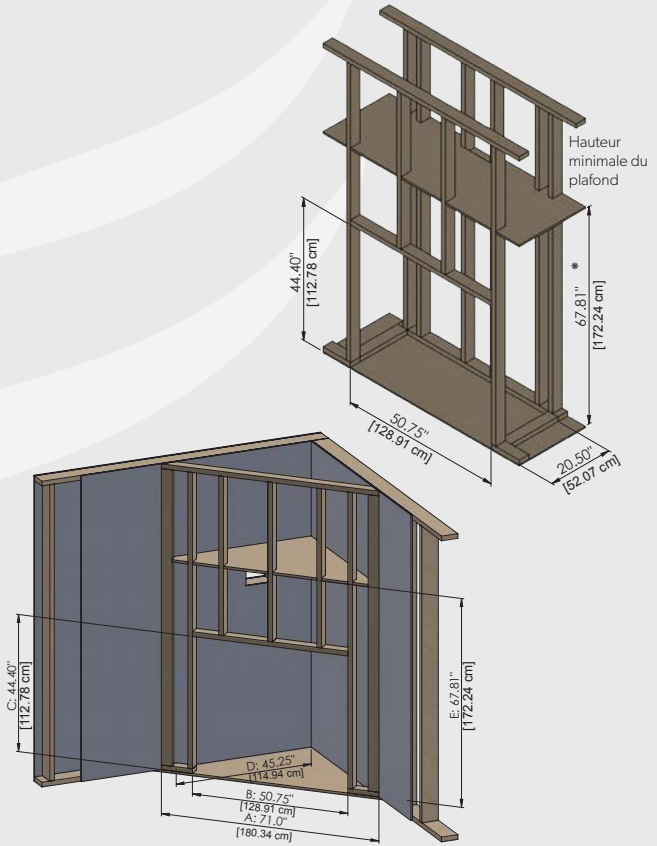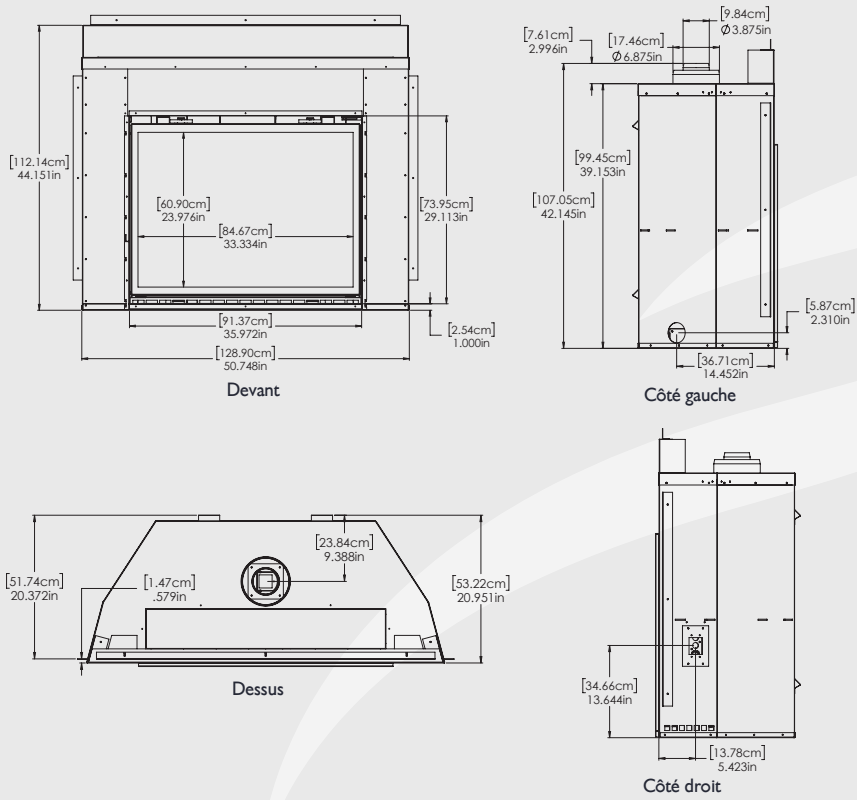

Pour plus d'informations sur les dimensions et l'installation, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

I.H.E.A.T.


SPÉCIFICATIONS

Specifications techniques	
Puissance moyenne du courant d'air	100 CFM
Température maximale sortante	200°F (93°C)
Longueur maximale du conduit	30' (914.4 cm)

Ensembles disponibles	
999-IHT-540	Sortie (Plénum) de 40'' avec collets de 5''
999-IHT-51212	Deux sorties (Plénum) de 12'' x 6'' avec collets de 5''
999-IHT-54012	Une sortie (Plénum) de 40'' et une de 12'' x 6'' avec collets de 5''

*Plusieurs accessoires sont disponibles afin de faciliter l'installation. Visitez votre détaillant Archgard pour de l'assistance.

OPTIONS DE GRILLE DÉCORATIVE

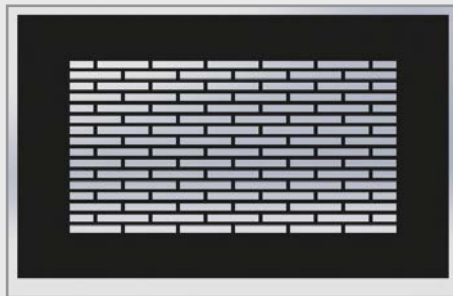


999-IHT-12B2B
Grille décorative noire de 12''



999-IHT-12B2W
Grille décorative blanche de 12''



999-IHT-40B1B
Grille décorative noire au design épuré de 40''

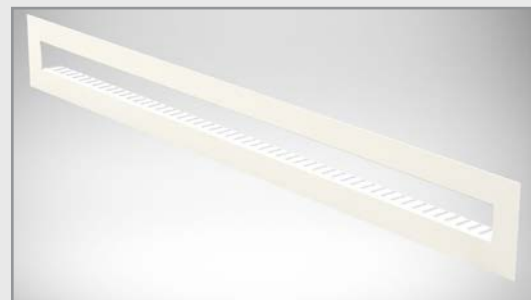

999-IHT-40B1W
Grille décorative blanche au design épuré de 40''

Note : Vous pouvez changer la couleur des grilles décoratives en utilisant de la peinture haute température.



Le système I.H.E.A.T. (Intelligent Heat Exchange and Air Transfer) vous permet de transférer la chaleur de convection de votre Sereno 41 où vous le désirez, que ce soit dans la pièce, dans votre chambre ou à l'étage.

La différence I.H.E.A.T.

Le I.H.E.A.T. vous donne le pouvoir de décider comment vous désirez chauffer votre maison. En effet, ce système vous permet de diriger la chaleur de convection de votre foyer dans n'importe quelle pièce de votre maison, et ce jusqu'à 30 pieds de distance.

Avec le I.H.E.A.T.


De l'air froid de la pièce entre dans le foyer et est chauffé par le feu panoramique. La majorité de l'air chauffé par le foyer est dirigé vers les conduits et ainsi vers les endroits où vous en avez besoin. Il fait ainsi moins chaud près du foyer.

Cette réorientation de la chaleur vous permet ainsi de mettre une télévision ou une oeuvre d'art au-dessus du foyer sans risque.*

Sans le I.H.E.A.T.

De l'air froid de la pièce entre dans le foyer et est chauffé par le feu panoramique. La majorité de l'air chauffé par le foyer ressort directement par le dessus de l'ouverture. Il fait ainsi plus chaud près du foyer et dans la pièce.

Puisque l'air au-dessus du foyer est plus chaud, il faut de plus grands dégagements avec des matériaux non combustibles afin d'être sécuritaire.

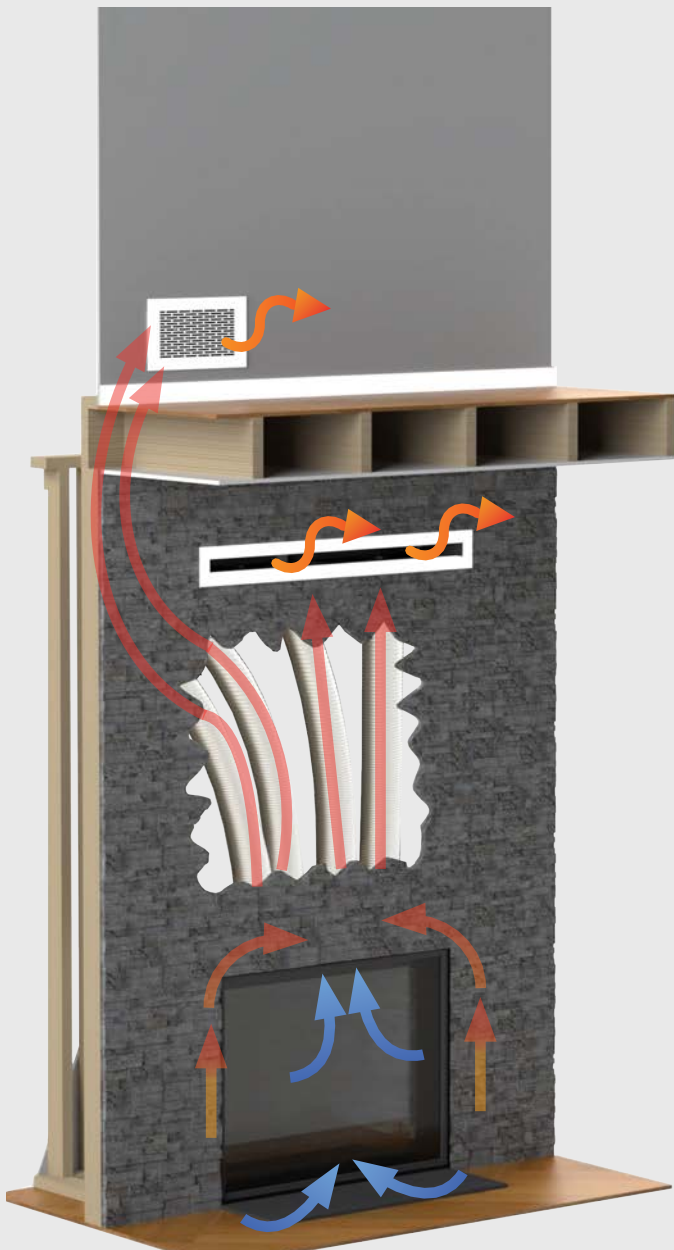

* Veuillez consulter le manuel d'utilisation du I.H.E.A.T ou du Sereno 41 pour plus d'informations sur l'installation et les dégagements nécessaires.


CHALEUR RADIANTE VS CHALEUR PAR CONVECTION

La chaleur radiante est le transfert de l'énergie radiante de votre foyer Archgard directement vers les objets ou les personnes de la pièce. Telle la chaleur du soleil un matin frisquet ou celle autour d'un feu de camp, vous restez bien au chaud même si la température ambiante est fraîche, car la chaleur radiante est directement transférée de la source vers vous.

La chaleur par convection génère un courant d'air qui aide à chauffer plus rapidement l'air de la pièce et celui des espaces éloignés. Ce processus est possible grâce au ventilateur de distribution de chaleur à six vitesses qui fonctionne à l'aide de la télécommande fournie avec votre foyer.

La chaleur radiante est connue pour être plus efficace que la chaleur par convection en raison des différences dans la façon dont chaque système chauffe votre maison.

Les foyers au gaz Archgard vous offrent le meilleur des deux types de chaleur, car ils produisent à la fois une chaleur radiante et une chaleur par convection.

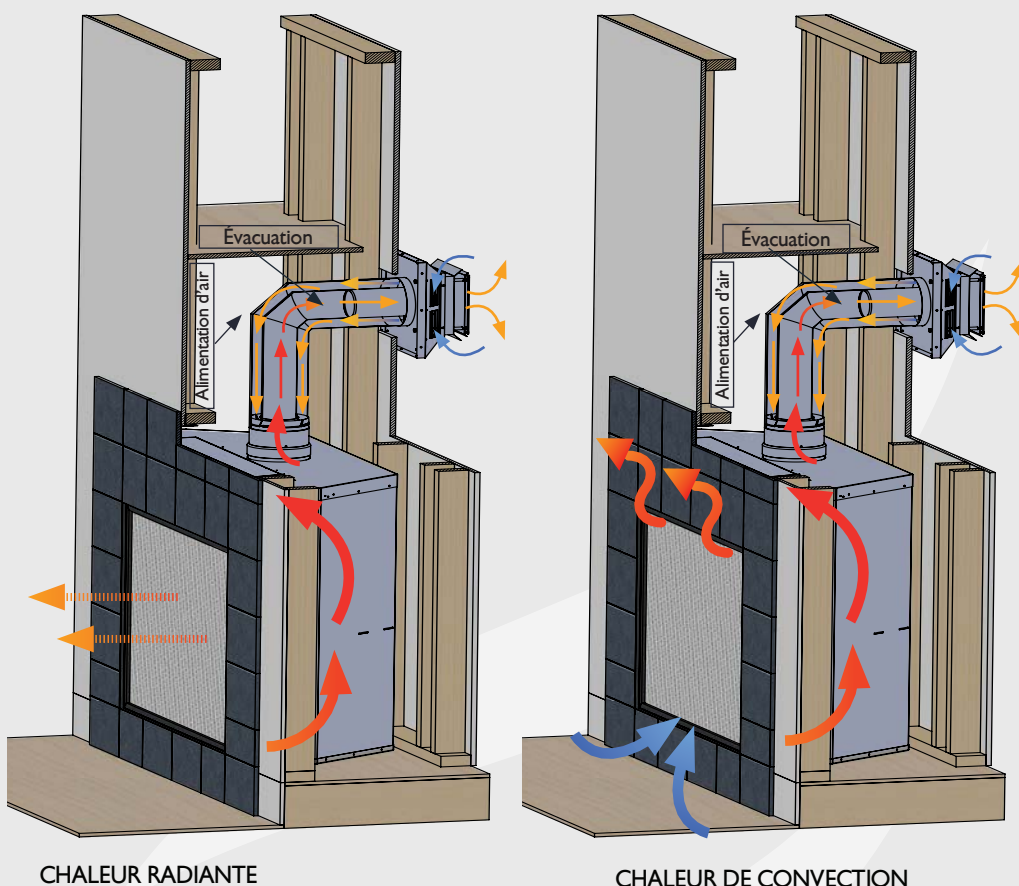

L'ÉVACUATION DIRECTE

Tous les foyers au gaz d'Archgard utilisent la technologie de cheminée à évacuation directe. Ce système permet de prendre l'air nécessaire à la combustion à l'extérieur de votre maison. Cet air froid est préchauffé par la chaleur de l'évacuation qui voyage à l'intérieur du tuyau d'alimentation. Cela réduit ainsi la quantité d'énergie requise pour la combustion et augmente alors l'efficacité du foyer.

Le mélange d'air et de gaz entre alors en combustion et crée alors la fameuse flamme panoramique «wall to wall» d'Archgard qui réchauffe votre demeure. Ce qui reste est alors évacué par la cheminée intérieure.

EN PRIMEUR MONDIALE : LE « DYNAMIC START ADVANTAGE »

Nos ingénieurs ont fait équipe avec les leader de l'industrie pour développer le tout nouveau système de contrôle « Dynamic Start Advantage ». Cette nouvelle commande est sans aucun doute le système de démarrage le plus fiable, le plus convivial et le plus sécuritaire jamais produit.



Ce système démarre le feu lentement et l'alimente aussitôt le courant d'air établi. Ce procédé permet d'assurer un démarrage plus fiable, de réduire la condensation dans la porte vitrée et de diminuer les bruits métalliques communs au démarrage d'autres foyers au gaz.

«PILOT» CONTINU SUR DEMANDE

Les foyers au gaz d'Archgard sont efficaces et conçus pour respecter l'environnement et pour vous faire économiser. Le système d'allumage « pilot » continu sur demande est un dispositif de sécurité qui permet d'économiser l'énergie en éteignant automatiquement le « pilot » après sept jours consécutifs sans utilisation.



Ce système vous permet de vaquer à vos activités sans vous soucier de savoir si vous avez laissé le « pilot » en fonction ou non. Que vous soyez en voyage ou à l'extérieur le temps d'une chaude journée d'été, le « pilot » s'éteindra automatiquement jusqu'à votre prochain usage. Pour reprogrammer la minuterie de sept jours, il suffit simplement d'allumer votre foyer.

Caractéristiques de base

	SERENO 41	SERENO 37
Allumage	Système exclusif «Dynamic Start Advantage» d'Archgard allume le «pilot» continue sur demande. Batterie de secours incluse.	
Télécommande	Télécommande multifonction avec thermostat intelligent	
Ventilateur à convection	Ventilateur de distribution de chaleur haut rendement à six vitesses	
Éclairage réglable	Utilisez la télécommande fournie pour choisir parmi six niveaux d'éclairage	
Vitre	33 3/8" L x 24" H	30 1/8" L x 21 1/2" H
Type de chaleur	Convection et radiante avec compatibilité avec le I.H.E.A.T.	Convection et radiante
Ensemble de conversion au propane	Optionnel	
Garantie	Garantie à vie limitée	
Construction	Ce foyer est principalement construit d'acier galvanisé de calibres 16 et 18 enduits d'un alliage aluminium-silicium qui assure sa durabilité	
Évacuation	Dessus du foyer	
Installation	Accessibilité par l'avant. Les composantes sont à l'avant du foyer pour un accès facile et rapide.	
Entretien	Accessibilité par l'avant. Les composantes sont à l'avant du foyer pour un accès facile et rapide.	
Efficacité	Ce foyer est l'un des foyers au gaz à évacuation directe qui possède l'une des plus grandes efficacités, ce qui rend son utilisation moins coûteuse.	

Pour plus d'informations sur les dimensions et l'installation, consultez le manuel d'utilisation.

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION AVEC SUPPORT MURAL



Cette télécommande murale vient de base avec tous les appareils Archgard à allumage électronique et permet de contrôler tous les aspects de votre foyer.

Cette télécommande multifonction comprend un support mural qui lui permet d'être installée et transportée à l'endroit de votre choix pour en faciliter son utilisation.

Actuellement, les foyers au gaz Archgard font partie des appareils de chauffage à évacuation directe les plus perfectionnés sur le marché. En plus de répondre à des critères de haute qualité, ils sont conçus à partir de la plus récente technologie. Notre objectif est de vous fournir un foyer fiable et durable au fil du temps. Les foyers Archgard sont fabriqués pour être le point de mire de votre maison et ce, peu importe son style décoratif. Ces foyers "clean face" sont efficaces et offrent une vue grandiose sur le feu grâce aux divers matériaux non combustibles offerts.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

PORTES HEMLOCK VALLEY



41-DAHVB

Porte arquée Hemlock Valley
35 1/8" H x 42 3/4" L

37-DAHVB

Porte arquée Hemlock Valley
32 1/4" H x 39 3/4" L



41-DSHVB

Porte carrée Hemlock Valley
32 1/2" H x 42 3/4" L

37-DSHVB

Porte carrée Hemlock Valley
30" H x 39 3/4" L

FAÇADES EN FER FAÇONNÉ



41-WIFASDB

Façade arquée en fer façonné
35 1/8" H x 42 3/4" L

37-WIFASDB

Façade arquée en fer façonné
32 1/4" H x 39 3/4" L




41-WIFSSDB

Façade carrée en fer façonné
32 1/2" H x 42 3/4" L

37-WIFSSDB

Façade carrée en fer façonné
30" H x 39 3/4" L

Avertissement California Proposition 65: ces produits peuvent vous exposer à des produits chimiques comme le monoxyde de carbone, un sous-produit de la combustion du carburant. Celui-ci est connu, dans l'état de la Californie, pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.P65Warnings.ca.gov



Archgard

FOYERS AU GAZ
Évacuation directe/Préfabriqués



OPTIMA 72 avec les portes Hemlock Valley et les briques réfractaires Grises Ville de Québec

OPTIMA 72


Dimensions du foyer :

38" (965 mm) L x 38" (965 mm) H x 16-1/4" (412 mm) P*

SPÉCIFICATIONS

Cote d'intrants	
Gaz naturel	20,100-30,000 BTU 5.9-8.8 kWh
Propane	23,000-30,000 BTU 6.7-8.8 kWh
Efficacité	
État stable	68.49 %
P4	65.94 %


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES

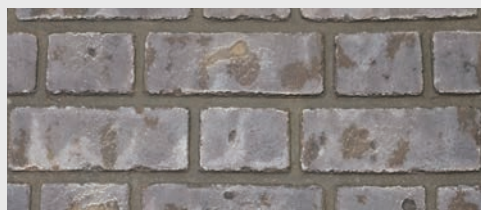

72-BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec



72-BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec

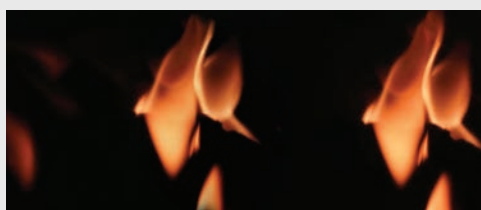

72-BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique



Relaxez et laissez votre foyer Archgard réchauffer votre maison, même durant les nuits les plus froides. Avec son ventilateur silencieux d'ingénierie allemande, la distribution de la chaleur se fera plus rapidement et sera propagée plus efficacement que par la convection naturelle.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com


* Voir le manuel pour plus d'informations.

** Tous les foyers comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

OPTIMA 72	
Gaz naturel Cote d'intrants	20,100-30,000 BTU 5.9-8.8 kWh
Propane Cote d'intrants	23,000-30,000 BTU 6.7-8.18 kWh
Efficacité	
État stable	65.94%
P4	65.94%
Ouverture minimale du foyer	
Dimensions du cadre	38" H x 38" L x 16-1/4" P
Vitre	H 15.5" x L 29"
Taille de l'évent	4 x 7" flexible ou 6 5/8" rigide
Emplacement de l'évent	Au-dessus
Dégagement des matériaux combustibles	
Dégagement du manteau	45" à partir du bas du foyer jusqu'au bas du manteau à 6"
Caractéristiques de base	
Panneau en vitrocéramique	Inclus
Type de brûleur	Brûleur panoramique en acier mur à mur avec garantie à vie limitée
Construction de la chambre de combustion	Soudure/riquet et joint d'étanchéité sans silicone
Garantie	À vie limitée
Ensemble de ventilateur	Inclus
Ensemble de conversion au propane	Optionnel


OPTIONS DE PERSIENNES ET DE FILIGRANES




Ensemble de persiennes, nickel brossé



Ensemble de persiennes, noir



Ensemble de persiennes, alternance nickel brossé et noir



Ensemble de persiennes, alternance ton or et noir

FILIGRANES

Logo Design    

*Nickel brossé / **Plaqué 24K


Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

ENERGUIDE
RATING SYSTEM


ENERCHOICE
ENERCHOICE.ORG

DIMENSIONS TECHNIQUES


VUE DU DESSUS

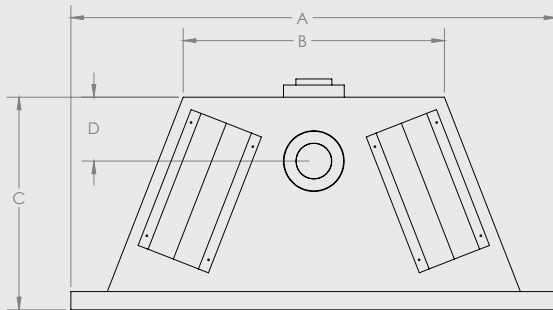

VUE DU CÔTÉ



CADRE EN ANGLE

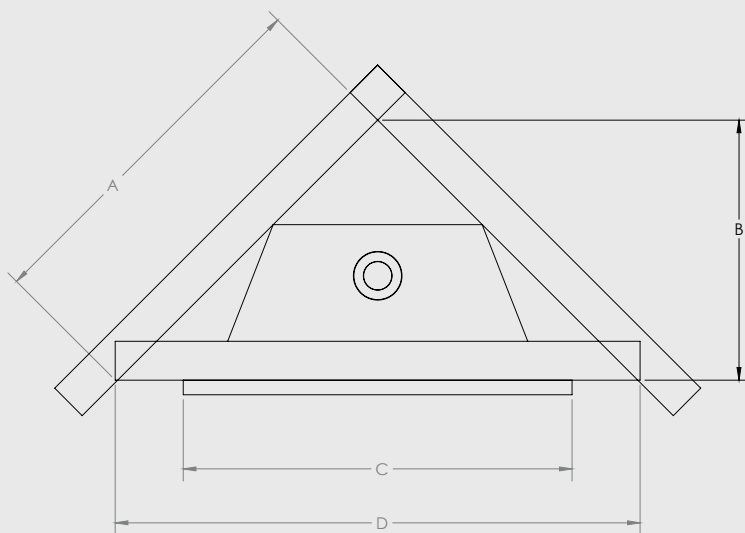

OPTIMA 72 (ÉVACUATION PAR LE DESSUS)

A	B	C	D
38"	21-1/2"	16-1/4"	6-1/2"
965mm	545mm	412mm	164mm
E	F	G	H
31"	38"	29-3/4"	S.O.
787mm	965mm	756mm	S.O.

3400 DVTR20N (ÉVACUATION PAR LE DESSUS ET L'ARRIÈRE)

A	B	C	D
34-5/8"	23-1/2"	15-3/4"	6-3/4"
864mm	584mm	381mm	152mm
E	F	G	H
29"	30"	27-1/2"	21-1/2"
737mm	762mm	686mm	508mm

OPTIMA 72

A	B	C	D
39-1/8"	27-5/8"	38"	55-1/4"
994mm	686mm	965mm	1403mm

3400 DVTR20N

A	B	C	D
*39-1/2"	28"	34-3/4"	46.75"
991mm	711mm	864mm	1187mm

* Cette mesure permet un dégagement latéral de 6" sur les côtés du foyer (requis).

FAÇADES
ET PORTESFaçade carrée en fer forgé
FIFSB / FIFSPFaçade arquée en fer forgé
FIFAB / FIFAPFaçade arquée en fer façonné
72-WIFASDB / WIFASDP

MODÈLE 72

36" h x 42" L

36" h x 42" L x 32 7/8" jusqu'à l'accotement

N E

Porte simple N E

N Nickel O Or Ton Or N Noir É Étain

FAÇADES
ET PORTESPorte arquée
DAHVBL / 72-DAHVBLFaçade carrée avec arc en fer forgé
72-FIFSBOW2DB* / 72-FIFSBOW2DP*

MODÈLE 72

~34 5/8" h x 39 1/8" l x 32"
jusqu'à l'accotement

Hemlock Valley N

*35-1/2" h x 42" l

*Arc, porte double N E

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

* Voir le manuel pour plus d'informations.

** Tous les foyers comprennent un écran de protection qui se fixe facilement à la porte.

ENERGUIDE
RATING SYSTEM

Archgard



Informez vous aussi sur le foyer clean face à évacuation direct Pele 345. Présenté ici avec les portes carrées Hemlock Valley, l'ensemble de bûches de style bois massif et le panneau de pierre Ledgestone grise des Appalaches, ce petit foyer s'adapte à merveille à tous les environnements.



Archgard

FOYERS

Kōjin
Évacuation directe
Clean Face / Linéaire



Le Kōjin 62 avec l'ensemble de panneaux réfléchissants en vitrocéramique flamme éternelle, des perles de feu transparentes blanches, un mélange de bûches Silhouette et l'écran protecteur haut de gamme Clear View avec InvisiMesh.



Kōjin est le dieu japonais du feu, du foyer et de la cuisine. Il incarne le feu, contrôlé et tourné vers un bon objectif, et on dit qu'il détruit toute impureté.

Dans un jardin zen japonais, les lignes droites évoquent la sérénité, guidant le regard à travers le paysage, tandis que les lignes ondulées créent un flux à travers le jardin.

Cette relation entre forme et fonction se reflète dans les lignes uniques du Kōjin. Non seulement elles conduisent le regard vers le feu, mais elles améliorent la combustion pour proposer la flamme panoramique d'Archgard d'un mur à l'autre. Le foyer Kōjin d'Archgard transforme le feu en une flamme linéaire contemporaine, pleine largeur, qui remplira votre espace de pure tranquillité. Avec des lignes qui ne ressemblent à aucun autre foyer linéaire, le Kōjin attirera tous les regards dans la pièce.

Spécifications

Kōjin 50

Cote d'intrants	
Gaz naturel	19 500 - 36 000 BTU/h (5,7 - 10,55 kWh)
Propane	17 000 - 33 000 BTU/h (4,98 - 9,67 kWh)
Efficacité	
État stable	71,20%
P.4 Efficacité du foyer	63,55%
Dimensions	
Dimensions globales	55 ¹ / ₆ " L x 42 ¹ / ₄ " H x 17 ⁷ / ₈ " P
Zone de visionnement	48" L x 15" H, 50" diagonale
Dégagements	
Dégagement du manteau (sans I.H.E.A.T.)	23 ¹ / ₂ " à partir du dessus de l'ouverture du foyer jusqu'au bas du manteau à 8"*
Dégagement des côtés du cadre	3" de la paroi latérale intérieure à l'ouverture du foyer
Dégagement de l'âtre	Aucun dégagement de l'âtre n'est requis

Kōjin 62

Cote d'intrants	
Gaz naturel	25 000 - 46 500 BTU/h (7,33 - 13,63 kWh)
Propane	25 000 - 46 500 BTU/h (7,33 - 13,63 kWh)
Efficacité	
État stable	67,26%
P.4 Efficacité du foyer	59,40%
Dimensions	
Dimensions globales	67 ¹ / ₆ " L x 42 ¹ / ₄ " H x 17 ⁷ / ₈ " P
Zone de visionnement	60" L x 15" H, 62" diagonale
Dégagements	
Dégagement du manteau (sans I.H.E.A.T.)	24" à partir du dessus de l'ouverture du foyer jusqu'au bas du manteau à 8"*
Dégagement des côtés du cadre	3" de la paroi latérale intérieure à l'ouverture du foyer
Dégagement de l'âtre	Aucun dégagement de l'âtre n'est requis

* Voir le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien pour les options supplémentaires de manteau de cheminée.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez le site archgard.com.



Le Kōjin est le foyer à évacuation directe linéaire de taille moyenne d'Archgard. Il est parfait pour les installations de capacité moyenne.

Avec ses nombreuses options polyvalentes, le Kōjin deviendra la pièce maîtresse de toute maison. Choisissez l'un des quatre ensembles de panneaux de qualité supérieure et garnissez la chambre de combustion avec l'une des six options de médias ou mélangez les options de médias pour créer le nouveau lieu de rassemblement de votre maison.

OPTIONS DE MÉDIAS POUR BRÛLEUR (IL FAUT EN CHOISIR AU MOINS UN)



999-FB-CW35
Perles de feu transparentes, blanc



999-FB-JB35
Perles de feu, noir de jais



999-FB-A35
Perles de feu, ambre



310-0020
Braises, noir




31-RR
Pierres de la rivière Mississippi



31-RR-G
Pierres de la rivière Santa Cruz


OPTIONS D'ENSEMBLES DE PANNEAUX (CHOISIR UNE OPTION)




Panneau en acier,
noir minuit



Panneau de briques Ledgestone
des Appalaches, gris



Ensemble de panneaux
Lost Coast, noir



Panneau réfléchissant en
vitrocéramique, flamme éternelle

ENSEMBLES DE BÛCHES SILHOUETTE (EN OPTION)



2-LS-SW
Silhouette, blanc



2-LS-SB
Silhouette, noir



2-LS-SG
Silhouette, gris

ENSEMBLES DE BÛCHES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE (EN OPTION)



999-LS-GTA / 999-LS-GTB
Bois massif



999-LS-SBA / 999-LS-SBB
Bouleau argenté

I.H.E.A.T.

SPÉCIFICATIONS

Spécifications techniques	
Débit d'air moyen	100 PCM
Température maximale de sortie	200 °F (93 °C)
Longueur maximale du conduit	30' (914,4 cm)

Ensembles disponibles	
999-IHT-540	Sortie (Plénum) de 40" avec collets de 4"
999-IHT-51212	Deux sorties (Plénum) de 12" x 6" avec collets de 5"
999-IHT-54012	Une sortie (Plénum) de 40" et une de 12" x 6" avec collets de 5"

* Plusieurs accessoires sont disponibles pour faciliter l'installation. Visitez votre détaillant Archgard pour de l'assistance.



Échangeur de chaleur et d'air intelligent (I.H.E.A.T.)

Ce système vous permet de transférer la chaleur de convection de votre Kōjin là où vous le souhaitez le plus, que ce soit à l'intérieur de la pièce, dans une pièce adjacente ou dans une pièce à l'étage supérieur.

OPTIONS DE GRILLES DÉCORATIVES



999-IHT-12B2B
Grille décorative de 12",
noir satin



999-IHT-40B1B
Grille décorative
au design épuré de 40",
noir satin



999-IHT-12B2W
Grille décorative de 12",
blanc



999-IHT-40B1W
Grille décorative
au design épuré de 40",
blanc

Note: Les grilles décoratives peuvent être peintes pour s'harmoniser au décor à l'aide d'une peinture haute température au choix.



Le Kōjin 50 présenté avec l'ensemble de panneaux de briques Ledgestone des Appalaches gris, l'ensemble de bûches bois massif, la façade Grandview Park noir et la grille I.H.E.A.T. 40" au design épuré blanc.

Les avantages de l'I.H.E.A.T.:

- Permet d'installer au-dessus du foyer des objets sensibles à la chaleur, tels qu'un téléviseur ou une œuvre d'art.
- Permet d'utiliser un manteau de cheminée moins combustible.
- Permet de diriger la chaleur vers d'autres pièces ou même à d'autres niveaux de votre maison au moyen d'un conduit d'une longueur maximale de 30 pieds.
- Offre de multiples configurations.
- Fonctionne sans alimentation électrique ou ventilateurs particuliers.
- S'adapte à diverses épaisseurs de paroi ou de finition.

Voir les pages 9 et 10 pour plus d'informations sur le système I.H.E.A.T



999-IHT-54012



999-IHT-540

Caractéristiques

		50-DVTE36CN-1	62-DVTE46CN-1
Télécommande		Télécommande murale multifonction munie d'un thermostat intelligent**	
Gaz naturel / Propane		19 500 - 36 000 BTU/h (5,7 - 10,55 kWh) / 17 000 - 33 000 BTU/h (4,98 - 9,67 kWh)	25 000 - 46 500 BTU/h (7,33 - 13,63 kWh)
Efficacité	État stable	71,20%	67,26%
	P.4 Efficacité du foyer	63,55%	59,40%
Type d'allumage		Allumage exclusif « Dynamic Start Advantage », d'Archgard avec « Pilot » continu sur demande et batterie de secours**	
Éclairage		Éclairage d'accentuation à six niveaux contrôlé par la télécommande incluse	
Ventilateur à convection		Deux ventilateurs de distribution de chaleur à six vitesses à haut rendement et une commande de ventilateur à vitesse variable	
Type de verre		Vitrocéramique résistante à l'éclatement	
Zone de visionnement		48" L x 15" H, 50" diagonale	60" L x 15" H, 62" diagonale
Taille de l'évent		4" et 7" sortant du haut de l'appareil	5" et 8" sortant du haut de l'appareil (peut être réduit)**
Type de brûleur		À plateau panoramique pleine largeur, en acier	
Construction de la chambre de combustion		Soudure, rivet et joint à double étanchéité sans silicone Construction durable en acier galvanisé et aluminisé de calibres 16 et 18 pour une longue durée de vie	
Garantie		Garantie à vie limitée d'Archgard	
Entretien		Valve et commandes facilement et rapidement accessibles par l'avant pour le nettoyage ou l'entretien	
Options d'écran		Écran protecteur haut de gamme Clear View avec InvisiMesh ou façade Grandview Park*	
Dégagement des matériaux combustibles			
Dégagement du manteau		23½" à partir du dessus de l'ouverture du foyer jusqu'au bas du manteau à 8"***	24" à partir du dessus de l'ouverture du foyer jusqu'au bas du manteau à 8"***
Dégagement de l'âtre		Aucun dégagement de l'âtre requis!	
Dégagement des côtés du cadre		3" entre le côté de la porte vitrée et les parois latérales ou les supports du manteau de cheminée	

* Un écran de protection doit être installé.

** Voir le manuel pour plus d'information. Les dégagements diffèrent lorsque l'I.H.E.A.T. est installé; voir le manuel de l'I.H.E.A.T. pour les dégagements lors de l'utilisation de l'I.H.E.A.T.

TÉLÉCOMMANDE MULTIFONCTION AVEC SUPPORT MURAL



La télécommande murale fournie de série avec tous les foyers au gaz à allumage électronique Archgard permet de contrôler tous les aspects de votre foyer.

Cette télécommande adaptable comprend un support de montage qui permet d'installer la télécommande à l'endroit de votre choix et de la retirer pour utilisation manuelle.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez le site archgard.com.

Retrouvez-nous sur:



Facebook



YouTube



Instagram



Köjin 50



Köjin 62

5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60" 65" 70"

ÉCRAN PROTECTEUR HAUT DE GAMME CLEAR VIEW



Dimensions du foyer	
50-BS	51 ¹ / ₆ " L x 20 ³ / ₈ " H
62-BS	63 ⁷ / ₁₆ " L x 20 ³ / ₈ " H

Cet écran protecteur améliore l'écran Clear View de série offert avec la plupart des produits Archgard en recourant au InvisiMesh.

InvisiMesh utilise un fil plus fin et un tissage plus serré que les écrans protecteurs de série, offrant la même protection tout en permettant une vue dégagée du feu !

OPTION DE FAÇADE GRANDVIEW PARK NOIR







Dimensions du foyer	
50-FSGPB	52 ¹³ / ₁₆ " L x 21 ¹ / ₈ " H
62-FSGPB	64 ¹³ / ₁₆ " L x 21 ³ / ₄ " H

Ajoutez un peu de profondeur ou de définition avec la façade Grandview Park.


La façade décorative Grandview Park ajoute une bordure de 1¹/₂" autour de l'ouverture du foyer et peut être utilisée pour couvrir le bord du carrelage ou d'autres matériaux de finition.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez le site archgard.com.


26 DIMENSIONS DU FOYER Kōjin 50

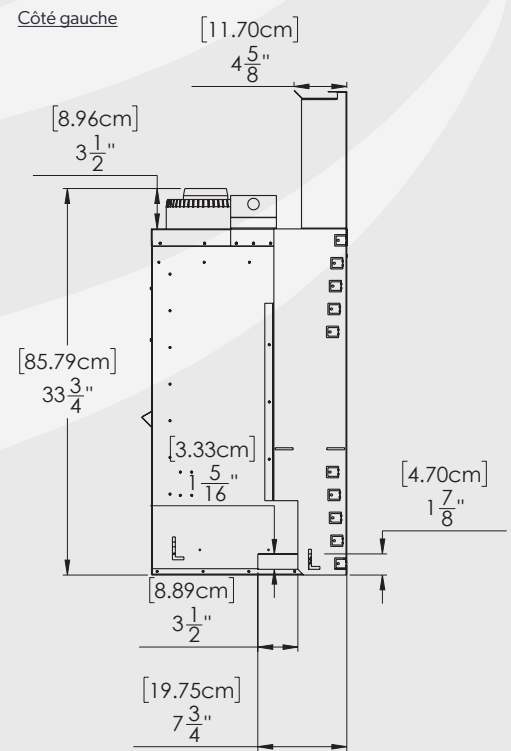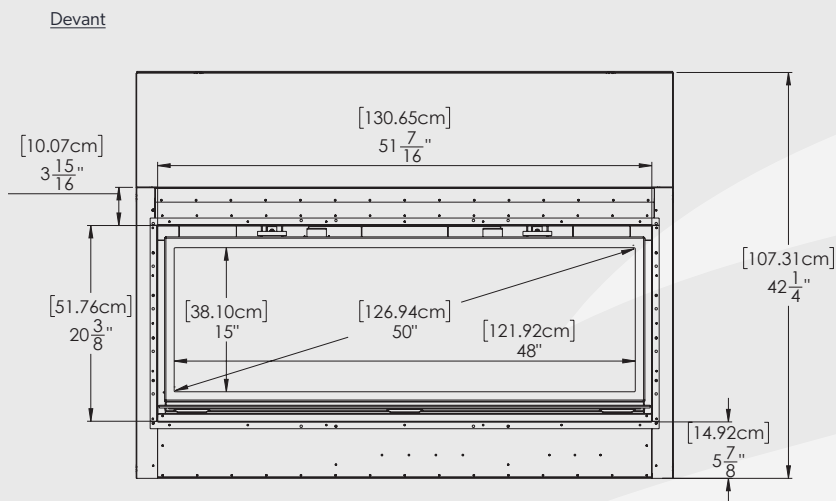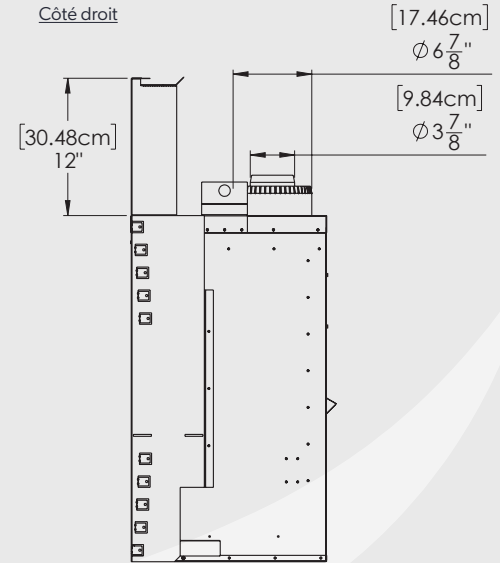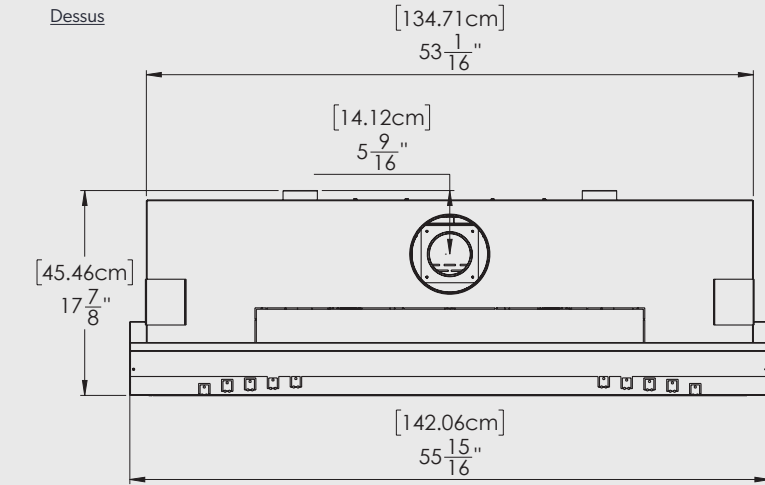


DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

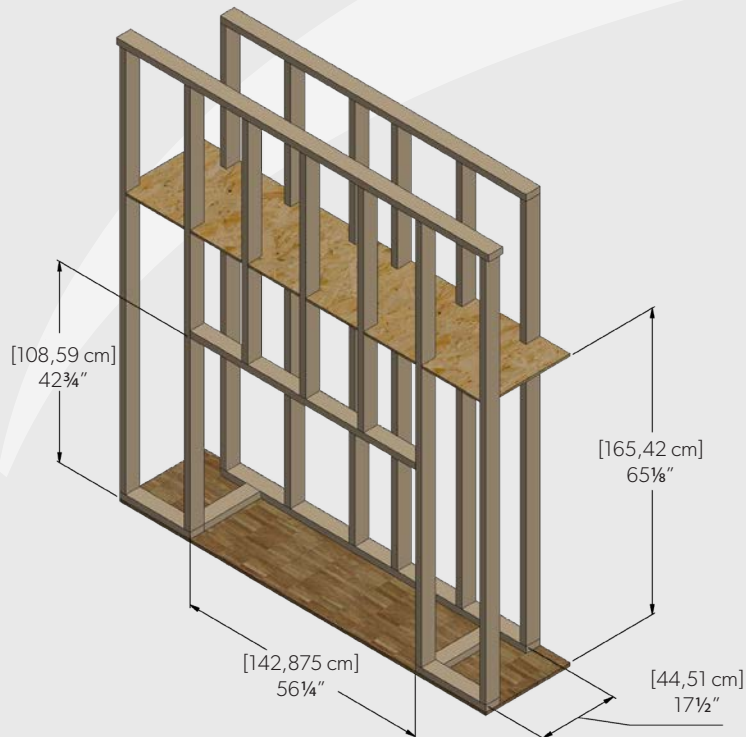

DIMENSIONS DU FOYER Kōjin 62

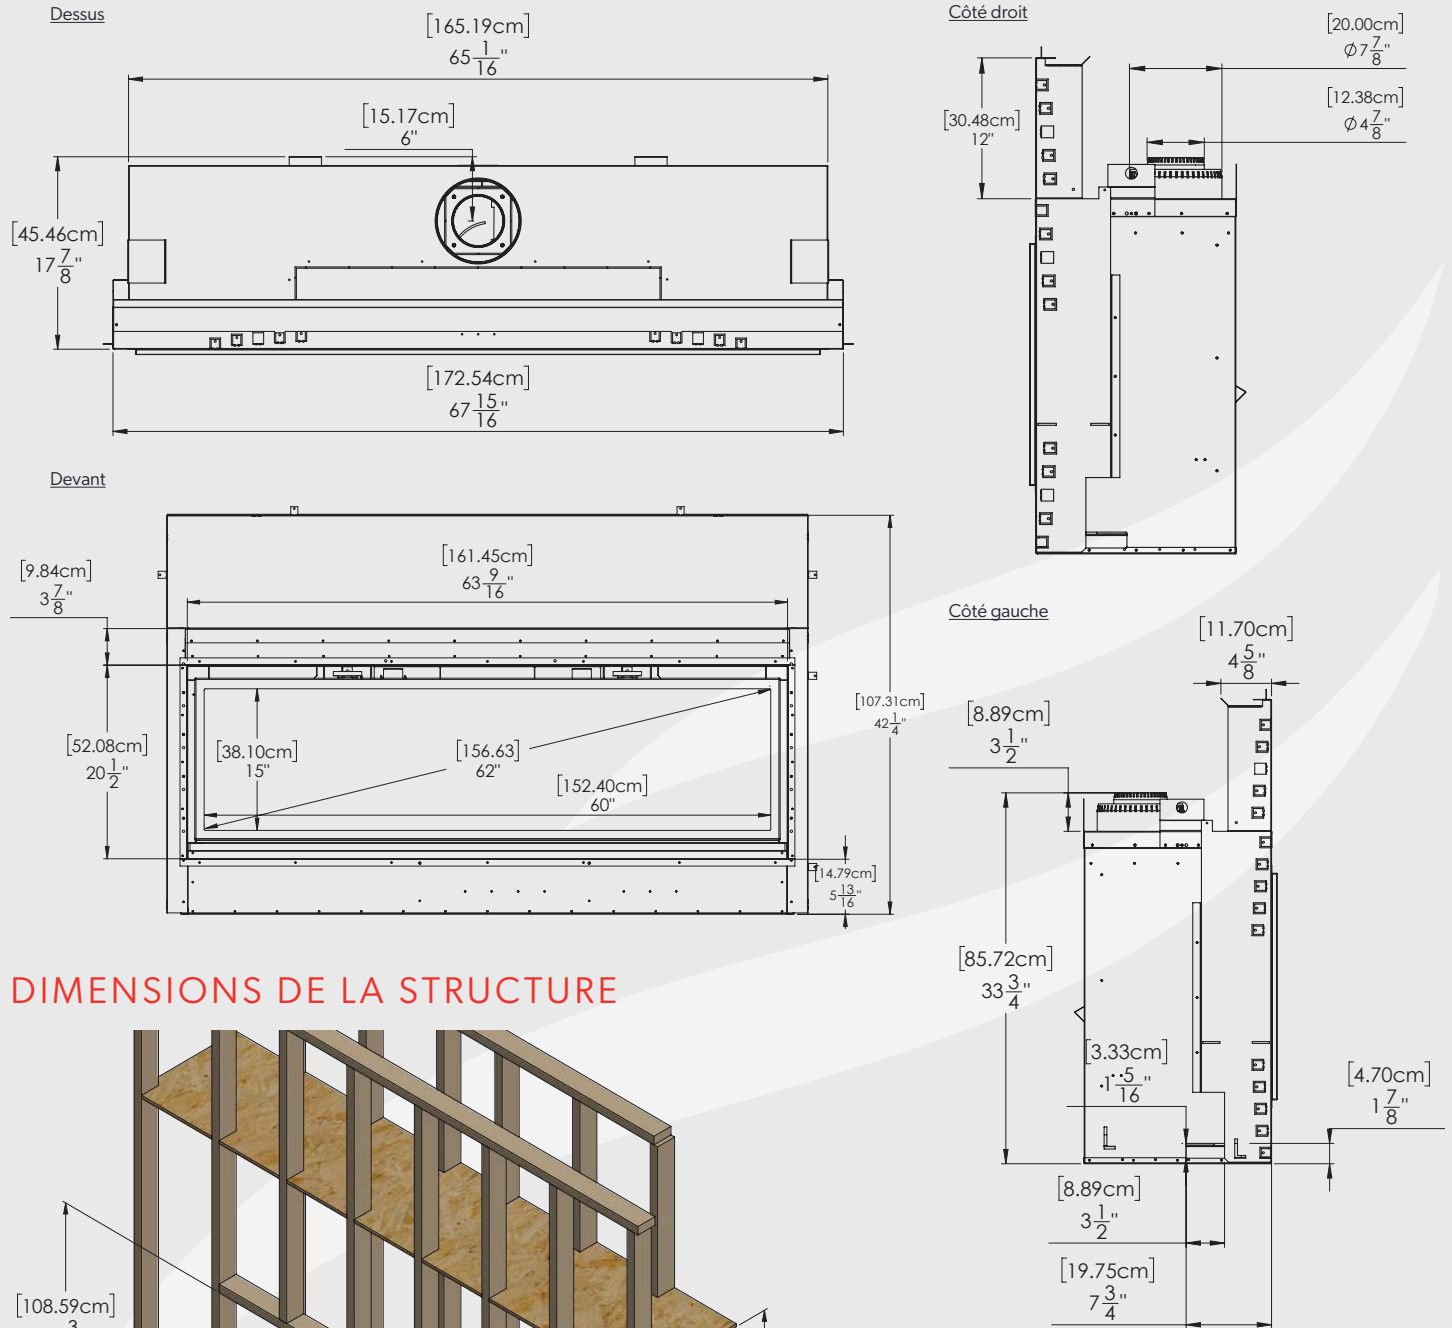

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

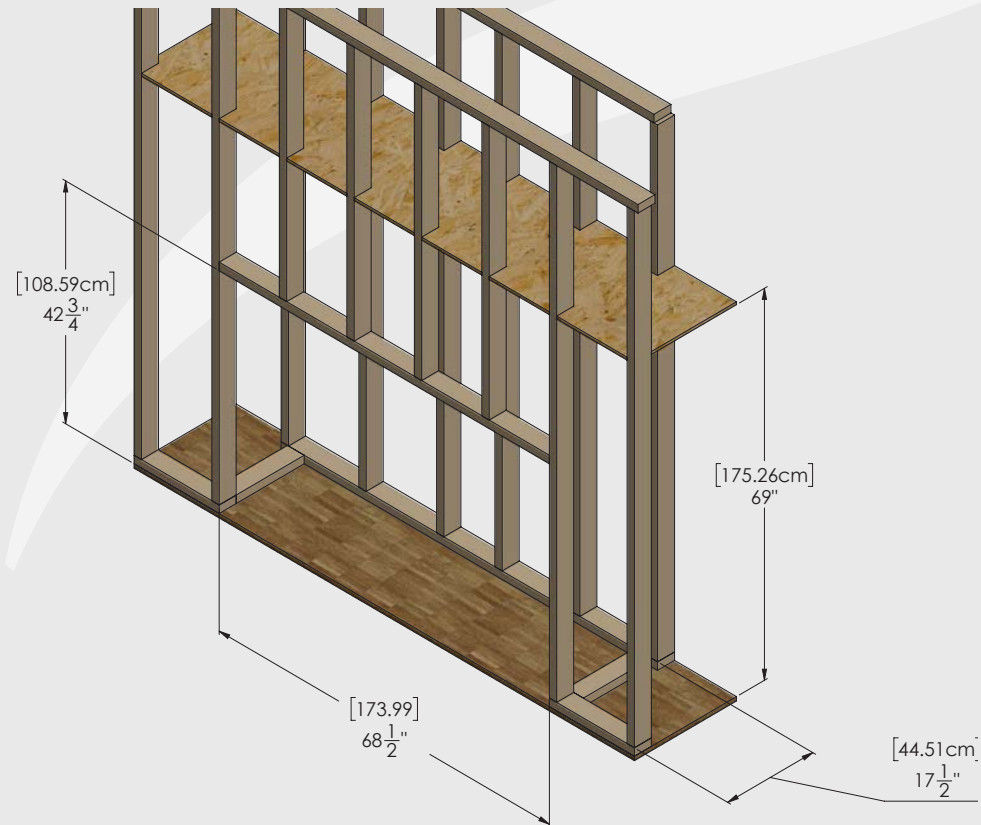




Foyer au gaz
à évacuation directe



Ajoutez une touche de style
et de chaleur à votre pièce.

ÉLOQUENCE

BRIGANTIA 24

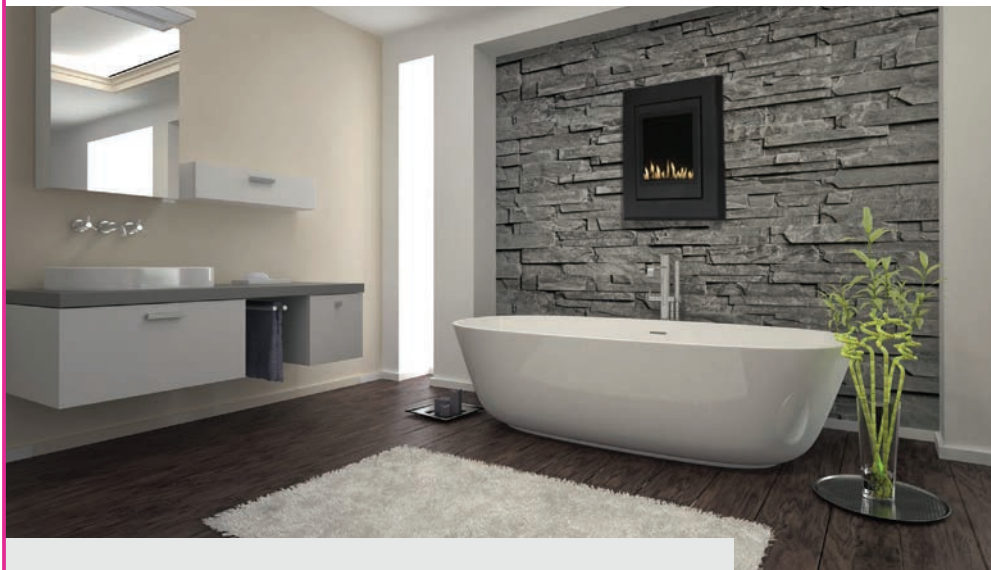

Foyer: Brigantia 24 - Cadre noir
et porte noire

Cote d'intrants

Type de valve

Gaz naturel: 14,000 - 25,000 BTU
4.10 - 7.33 kWh

Propane: 14,000 - 25,000 BTU
4.10 - 7.33 kWh

Efficacité

État stable: 75.67%
P4: 74.96%

Cadres et portes



Porte noire et cadre
noir



Porte noire et cadre
nickel



Porte nickel et cadre
nickel




Porte nickel et cadre
noir

Éloquence:

l'art de démontrer, de persuader ou d'émouvoir.

Le Brigantia 24 offre un beau style pour votre maison tout en étant efficace. Avec sa finesse unique, son design à la vertical et ses différentes options de portes et de cadres, le Brigantia 24 vivifie n'importe quel espace, peu importe la forme ou les dimensions de la pièce.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

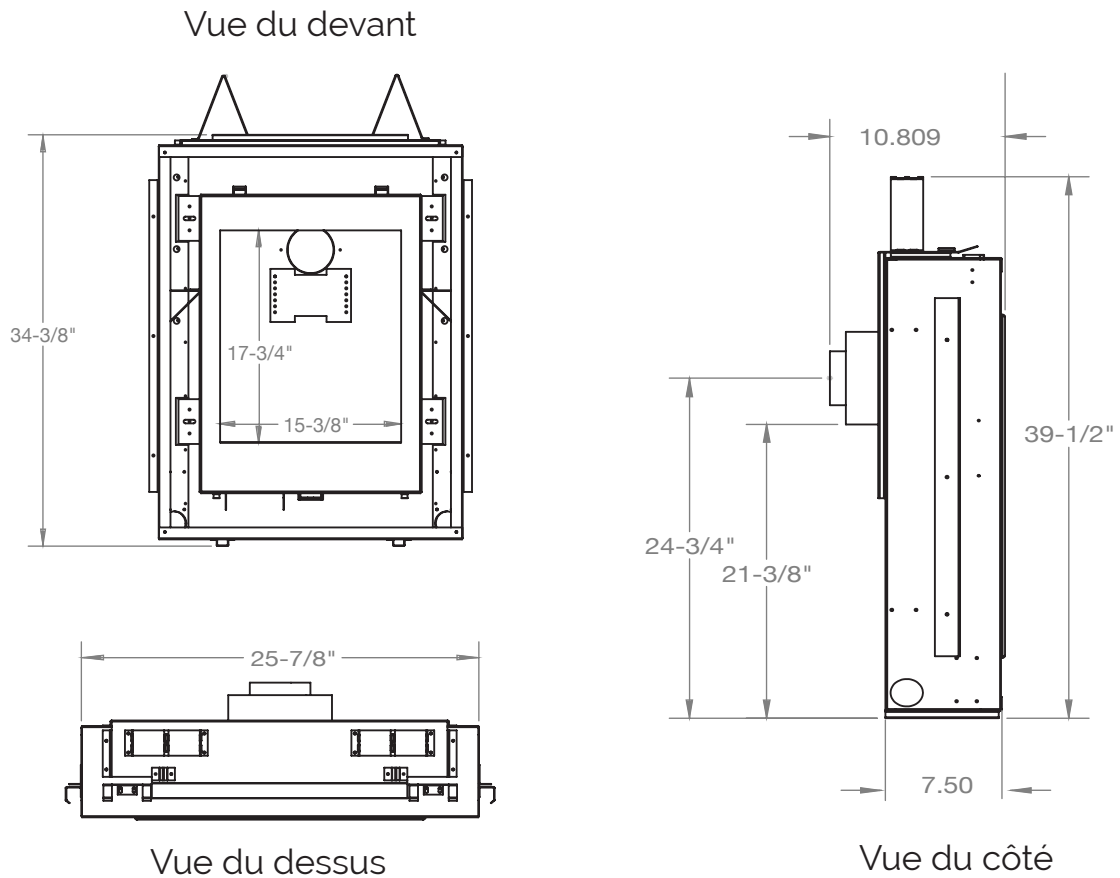

Caractéristiques de base

Télécommande: Système de télécommande multifonction avec thermostat intelligent

Revêtement intérieur: Fibre noire

Porte en vitrocéramique: Inclus

Écran de protection: Inclus

Dimensions de la vitre: 15-3/8" L x 17-3/4" H

Taille de l'évent: 4 x 6-5/8" rigide, à l'arrière, 4 x 7" flexible

Type de brûleur: À plateau panoramique mur à mur en acier

Construction de la chambre de combustion et de la plaque de restriction : Soudure/rivet et joint d'étanchéité sans silicone. La plaque de restriction est amovible, ce qui permet d'installer la plaque sans la chambre de combustion.

Garantie : Garantie à vie limitée

Dégagement des matériaux combustibles

Dimensions de l'encadrement: 26-1/2" L x 39-1/2"H x 5-1/2" P

Mur latéral adjacent: 4"

Plancher: 4"

Plafond: 2"

Manteau: 9" (Selon un manteau de 8" de profondeur)

Options

Revêtement intérieur:

Panneau réfléchissant en verre

Propane: Optionnel

Porte: Noir et Nickel

Cadre: Noir et Nickel


Voir le manuel du fabricant pour les instructions relatives à l'encadrement et au dégagement des matériaux combustibles.

Pour plus d'informations et de photos, visitez brigantiafireplaces.com.

Tous les foyers comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.

PERFECTION

BRIGANTIA 35

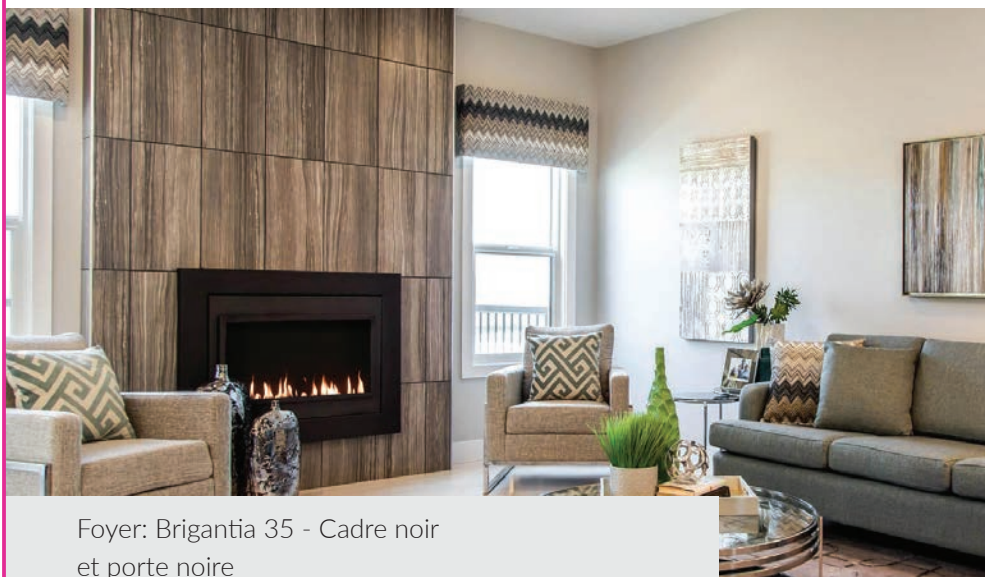

Foyer: Brigantia 35 - Cadre noir et porte noire

Cote d'intrants

Type de valve

Gaz naturel: 16,000 - 31,000 BTU
4.69 - 9.1 kWh

Propane: 16,000 - 31,000 BTU
4.69 - 9.1 kWh

Efficacité

État stable: 73.19%
P4: 75.40%

Cadres et portes



Porte noire et cadre noir



Porte noire et cadre nickel



Porte nickel et cadre nickel




Porte nickel et cadre noir

Perfection:

être libre, ou presque, de tout défaut.

Le design élégant et plat du Brigantia 35 offre un confort d'utilisation, en plus de compléter le décor de votre maison moderne et de vous offrir une vue époustouflante sur le feu. Admirez comme le Brigantia 35 devient le point central de votre maison, rassemblant famille et amis autour de sa flamme élégante.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

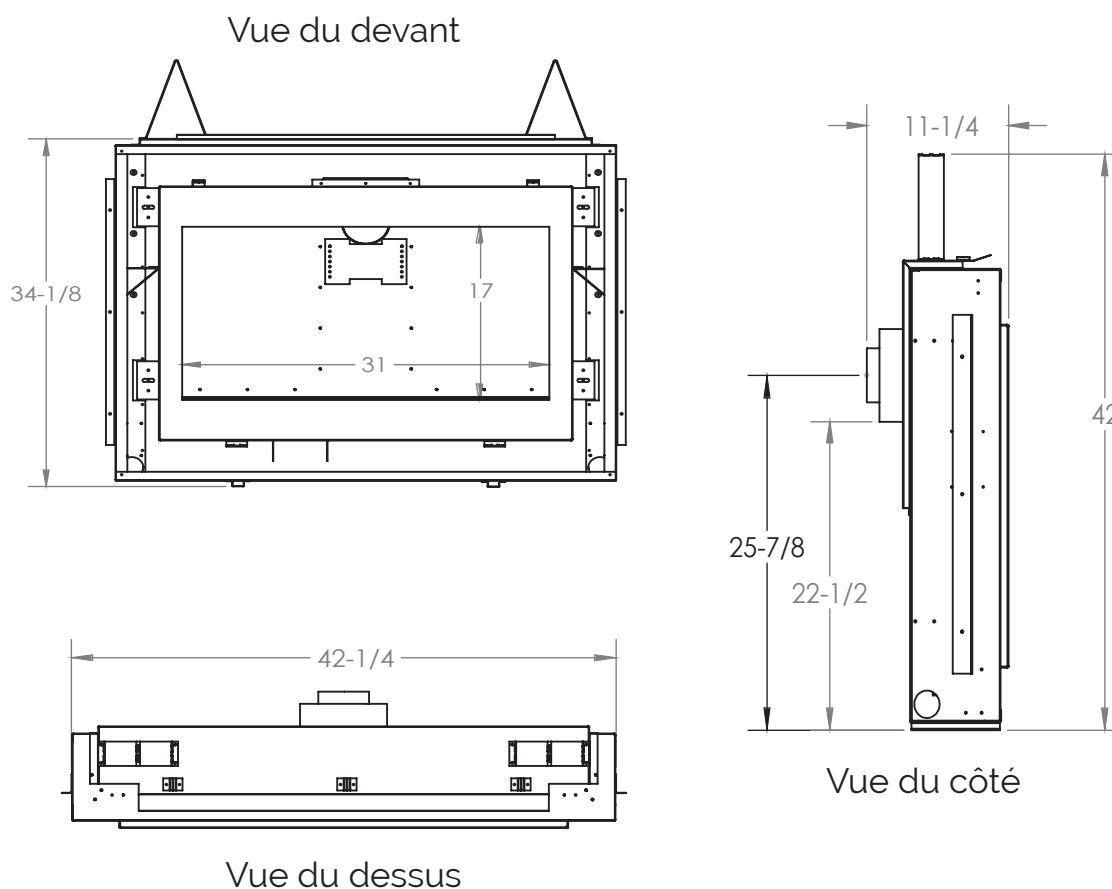

Caractéristiques de base

- Télécommande:** Système de télécommande multifonction avec thermostat intelligent
- Revêtement intérieur:** Fibre noire
- Porte en vitrocéramique:** Inclus
- Écran de protection:** Inclus
- Dimensions de la vitre:** 31" L x 17" H
- Taille de l'évent:** 4 x 6-5/8" rigide, 4 x 7" flexible, terminaison d'évacuation verticale ou horizontale
- Type de brûleur:** À plateau panoramique mur à mur en acier
- Construction de la chambre de combustion et de la plaque de restriction:** Soudure/rivet et joint d'étanchéité sans silicone. La plaque de restriction est amovible, ce qui permet d'installer la plaque sans la chambre de combustion.
- Garantie:** Garantie à vie limitée

Dégagement des matériaux combustibles

- Dimensions de l'encadrement:** 42-1/2" L x 42"H x 5-1/2" P
- Mur latéral adjacent:** 4"
- Plancher:** 4"
- Plafond:** 14"
- Manteau:** 9" (Selon un manteau de 8" de profondeur)

Options

- Revêtement intérieur:** Panneau réfléchissant en verre
- Propane:** Optionnel
- Porte:** Noir et Nickel
- Cadre:** Noir et Nickel

Voir le manuel du fabricant pour les instructions relatives à l'encadrement et au dégagement des matériaux combustibles. Pour plus d'informations et de photos, visitez brigantiafireplaces.com.

Tous les foyers comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.

EXCELLENCE

BRIGANTIA 57



Foyer: Brigantia 57 - Cadre noir
et porte noire

Cote d'intrants

Type de valve

Gaz naturel: 16,000 - 31,000 BTU
4.69 - 9.1 kWh
Propane: 16,000 - 31,000 BTU
4.69 - 9.1 kWh

Efficacité

État stable: 72.01%
P4: 72.74%


Cadres et portes



Porte noire et
cadre noir



Porte noire et
cadre nickel

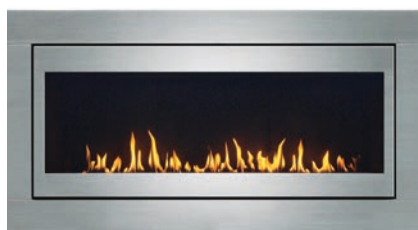

Porte nickel et
cadre nickel




Porte nickel et
cadre noir

Excellence:

la qualité d'être exceptionnel.

Pourquoi ajouter un foyer au gaz traditionnel à votre maison moderne? Le Brigantia 57 complète vos grandes pièces avec sa flamme remarquable. Ne sacrifiez plus l'efficacité au détriment d'une majestueuse flamme. Avec le Brigantia 57, vous obtenez à la fois une flamme prestigieuse et efficace.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

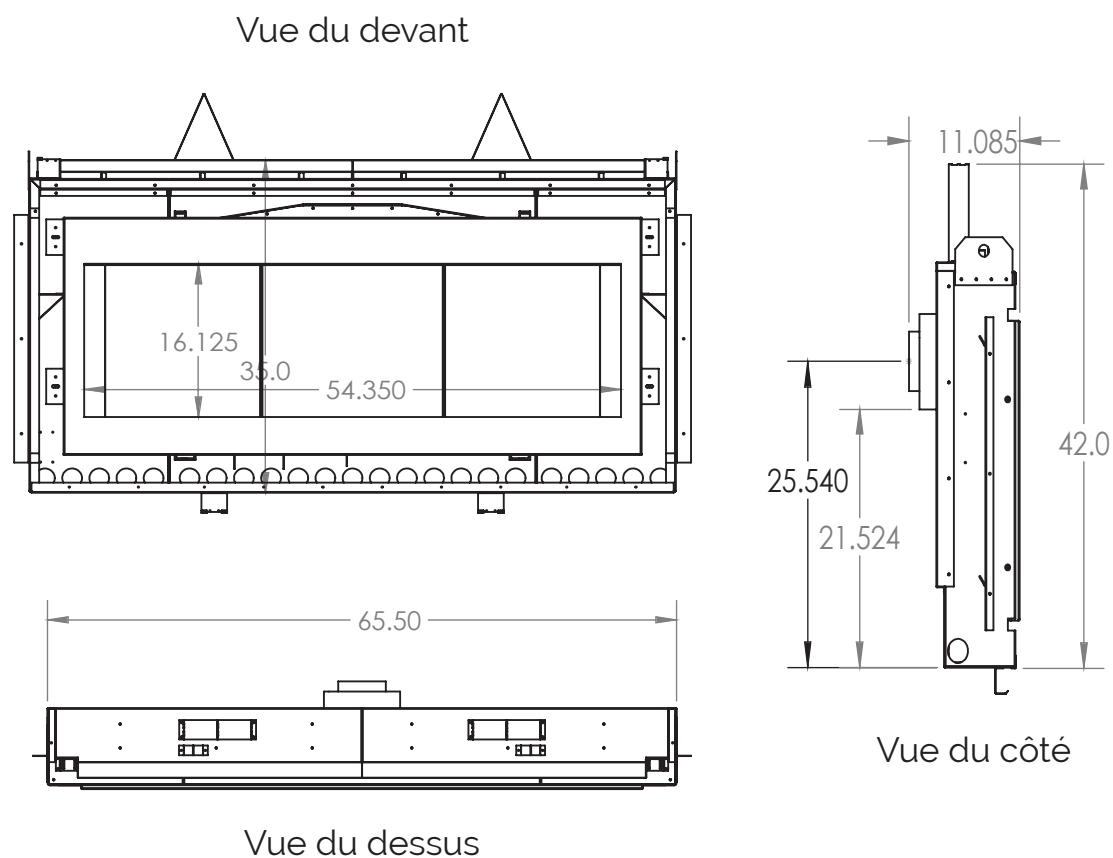

Caractéristiques de base

- Télécommande:** Système de télécommande multifonction avec thermostat intelligent
- Revêtement intérieur:** Fibre noire
- Porte en vitrocéramique:** Inclus
- Écran de protection:** Inclus
- Dimensions de la vitre:** 54.35" L x 16.12" H
- Taille de l'évent:** 5 x 8" rigide ou flexible
- Type de brûleur:** À plateau panoramique mur à mur en acier
- Construction de la chambre de combustion et de la plaque de restriction:** Soudure/rivet et joint d'étanchéité sans silicone. La plaque de restriction est amovible, ce qui permet d'installer la plaque sans la chambre de combustion.
- Garantie:** Garantie à vie limitée

Dégagement des matériaux combustibles

- Dimensions de l'encadrement:** 66-1/2" L x 42"H x 6" P
- Mur latéral adjacent:** 18"
- Plancher:** 5"
- Plafond:** 36"
- Manteau:** 9" (Selon un manteau de 8" de profondeur)

Options

- Revêtement intérieur:** Panneau réfléchissant en verre
- Propane:** Optionnel
- Porte:** Noir et Nickel
- Cadre:** Noir et Nickel

Voir le manuel du fabricant pour les instructions relatives à l'encadrement et au dégagement des matériaux combustibles. Pour plus d'informations et de photos, visitez brigantiafireplaces.com.
Tous les foyers comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.

Archgard

ENCASTRABLES AU GAZ

Évacuation directe / Clean Face



CHANTICO 36 avec la petite façade plane en acier et les briques réfractaires Grises Ville de Québec

HARMONIA 22

Dimensions de l'encastable:

25.49" (64.7 cm) L x 17.98" (45.7 cm) H x 16.89" (42.9 cm) P*


Dimensions de la vitre:

23" (58.4 cm) L x 10.5" (26.7 cm) H, 25.3" (64.3 cm) diagonale


SPÉCIFICATIONS ET COTE D'INTRANTS

22-DVIE22LN	
Type de valve	Allumage électronique
Gaz naturel	15,000 - 22,000 BTU 4.4- 6.45 kWh
Propane	15,000 - 22,000 BTU 4.4- 6.45 kWh
Efficacité	
État stable	70.01%
P4	67.21%


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES

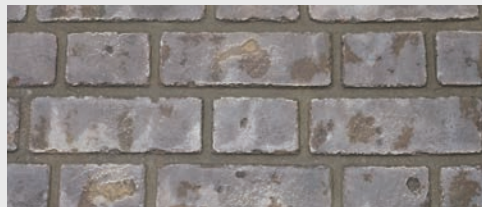

22 -BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec

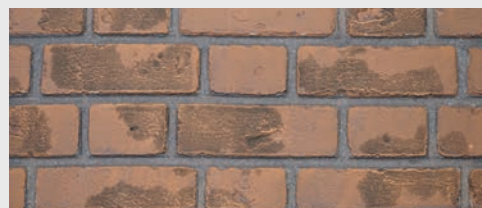

22-BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec

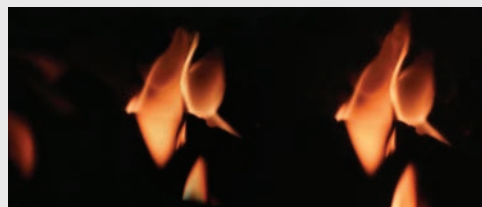

22-BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique



La passion du feu parfait est au cœur de chaque foyer Archgard. Nous croyons que le foyer fait entièrement partie du design de la maison et c'est pourquoi la flamme d'Archgard deviendra rapidement l'élément central de votre salle familiale. Notre motivation est de créer une expérience détente pour vous libérer du stress de votre journée, non seulement aujourd'hui, mais pour toutes les années à venir.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

* Voir le manuel pour plus d'informations.

Tous les encastables comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.



Les encastrables au gaz Archgard sont disponibles dans une variété de formes et de dimensions pour s'adapter à toute sorte de maçonnerie et de foyers au bois certifiés. Ils vous permettent d'ajouter une flamme splendide et propre à n'importe quelle pièce et ce, peu importe l'espace disponible.

Photo:

Nom de l'encastable : HARMONIA 22

Cadre: 22-SKSBS (Petite façade plane noire en acier, peu profonde)

Briques réfractaires: 22-BRPL-QCR (Rouges Ville de Québec)



CHANTICO 27

Dimensions de l'encastable:

Contrôles intérieurs: 29.875" (75.9 cm) L x 17.625" (44.8 cm) H x 15.75" (40.0 cm) P*

Contrôles extérieurs: 27.5" (69.7 cm) L x 17.625" (44.8 cm) H x 14.5" (36.8 cm) P*


Dimensions de la vitre:

22" (55.9 cm) L x 13.5" (34.3 cm) H, 27" (68.6 cm) diagonale


SPÉCIFICATIONS ET COTE D'INTRANTS

	27-DVIE22N	27-DVIM22N
Type de valve	Allumage électronique	Millivolt
Gaz naturel	15,000 - 22,400 BTU 4.5 - 6.56 kWh	15,000 - 22,400 BTU 4.5 - 6.56 kWh
Propane	16,500 - 21,000 BTU 4.8 - 6.15 kWh	16,500 - 21,000 BTU 4.8 - 6.15 kWh
Efficacité		
État stable	73.19%	73.19%
P4	70.73%	67.34%


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES

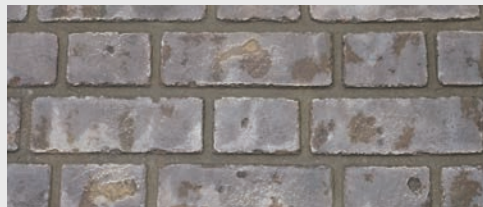

27 - BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec

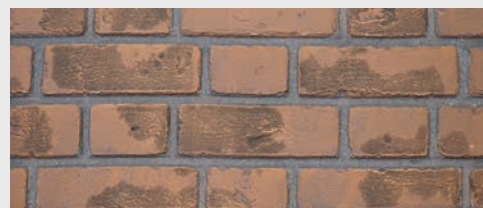

27 - BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec

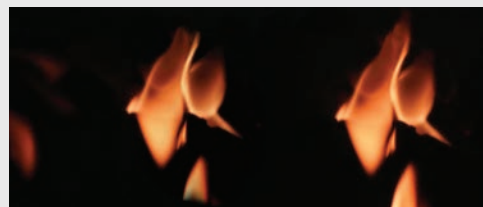

27 - BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique





Les anciens foyers au bois peuvent être polluants, dangereux et nocifs pour l'air que nous respirons. Modernisez votre foyer au bois d'une façon sécuritaire, efficace et pratique. Choisissez parmi notre gamme complète de séduisants encastables au gaz pour ajouter chaleur et ambiance à votre maison et ce, à la pression d'un seul bouton.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

* Voir le manuel pour plus d'informations.

Tous les encastables comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.

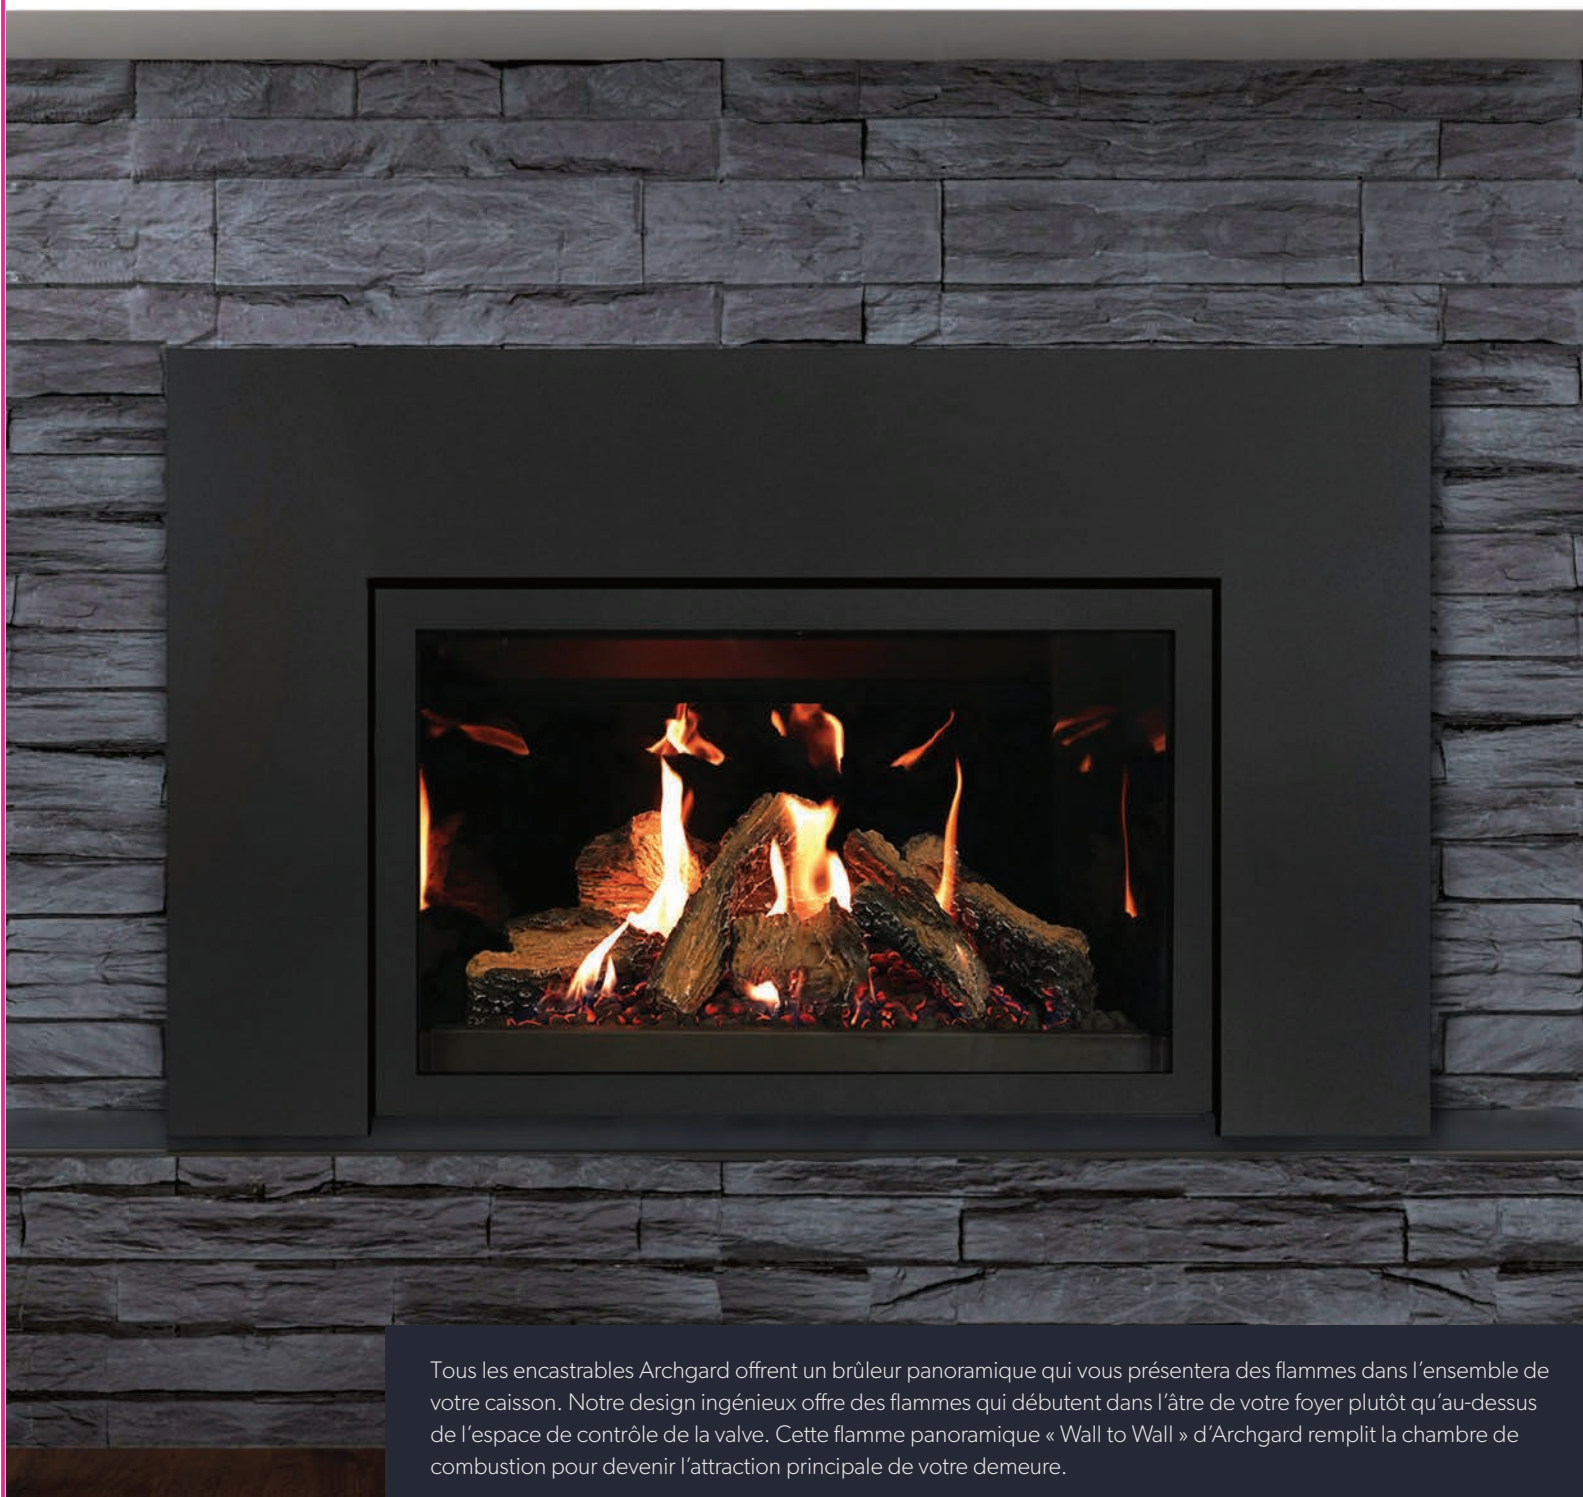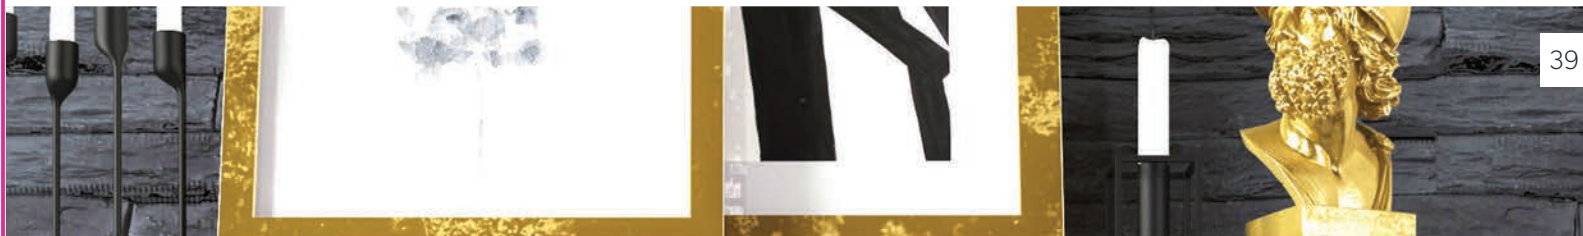

Tous les encastrables Archgard offrent un brûleur panoramique qui vous présentera des flammes dans l'ensemble de votre caisson. Notre design ingénieux offre des flammes qui débutent dans l'âtre de votre foyer plutôt qu'au-dessus de l'espace de contrôle de la valve. Cette flamme panoramique « Wall to Wall » d'Archgard remplit la chambre de combustion pour devenir l'attraction principale de votre demeure.

Photo:

Nom de l'encastable: CHANTICO 27

Cadre: 27 SKSBS (Petite façade plane noire en acier, profonde)

Briques réfractaires: 27-BRPL-RG (Panneau réfléchissant en vitrocéramique)



CHANTICO 31 TRADITIONNEL

Dimensions de l'encastable:

Contrôles intérieurs: 32.625" (83.0 cm) L x 20.125" (51.0 cm) H x 15.75" (40.0 cm) P*

Contrôles extérieurs: 30" (76.2 cm) L x 20.125" (51.0 cm) H x 14" (35.6 cm) P*


Dimensions de la vitre:

26" (66 cm) L x 16.75" (42.5 cm) H, 31" (78.7 cm) diagonale

SPÉCIFICATIONS ET COTE D'INTRANTS

	31-DVIE33N	31-DVIM33N
Type de valve	Allumage électronique	Millivolt
Gaz naturel	22,000 - 33,000 BTU 6.1 - 9.6 kWh	22,000 - 33,000 BTU 6.1 - 9.6 kWh
Propane	24,000 - 31,000 BTU 6.9 - 9.0 kWh	24,000 - 31,000 BTU 6.9 - 9.0 kWh
Efficacité		
État stable	74.55%	74.55%
P4	73.07%	70.72%


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES

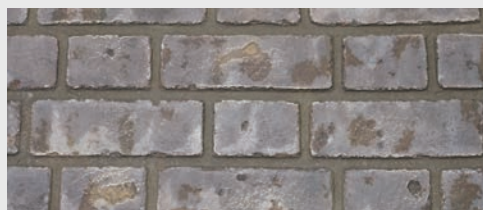

31 - BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec



31 - BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec

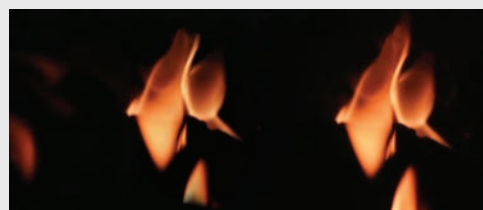

31 - BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

* Voir le manuel pour plus d'informations.

Tous les encastables comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.



Possédez le pouvoir de contrôler votre environnement. Versatile et esthétique, la télécommande multifonction est incluse avec tous les encastables au gaz à allumage électronique Archgard et permet une utilisation facile à partir du confort de votre fauteuil. Contrôlez la hauteur variable de la flamme et les six vitesses du ventilateur de distribution de chaleur ou réglez le thermostat intelligent qui permet au foyer d'atteindre facilement la température parfaite.



Personnalisez votre encastrable au gaz afin de l'assortir à votre pièce grâce à trois choix de revêtements intérieurs. Les briques réfractaires Grises Ville de Québec qui, inspirées du briquetage de la Citadelle de Québec, offrent un look propre et différent tout en ajoutant un charme d'antan. Les briques réfractaires Rouges Ville de Québec conservent ce même charme tout en apportant une touche plus traditionnelle. Le panneau réfléchissant en vitrocéramique noir dure plus longtemps que la porcelaine et améliore l'expérience de votre foyer en y ajoutant une flamme inépuisable en toile de fond.

Photo:

Nom de l'encastrable: CHANTICO 31 TRADITIONNEL

Cadre: 31 SDSHMBS (Porte carrée Harrison Mills noire, peu profonde)

Briques réfractaires : 31- BRPL- QCR (Rouges Ville de Québec)



CHANTICO 31 CONTEMPORAIN

Dimensions de l'encastable:

Contrôles intérieurs: 32.625" (83.0 cm) L x 20.125" (51.0 cm) H x 15.75" (40.0 cm) P*

Contrôles extérieurs: 30" (76.2 cm) L x 20.125" (51.0 cm) H x 14" (35.6 cm) P*

Dimensions de la vitre:

26" (66 cm) L x 16.75" (42.5 cm) H, 31" (78.7 cm) diagonale

SPÉCIFICATIONS ET COTE D'INTRANTS

	31-DVIE33C	31-DVIM33C
Type de valve	Allumage électronique	Millivolt
Gaz naturel	22,000 - 33,000 BTU 6.1 - 9.6 kWh	22,000 - 33,000 BTU 6.1 - 9.6 kWh
Propane	24,000 - 31,000 BTU 6.9 - 9.0 kWh	24,000 - 31,000 BTU 6.9 - 9.0 kWh
Efficacité		
État stable	74.55%	74.55%
P4	73.07%	70.72%

OPTIONS DE BRÛLEUR



31-RR
Pierres de la rivière Mississippi



31-FBSB
Verre bleu



31-RR-G
Pierres de la rivière Santa Cruz



31-FBCW
Verre blanc clair



31-FBJB
Verre noir



31-FBA
Verre ambre

* Voir le manuel pour plus d'informations.

Tous les encastables comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.



Nouvelle maison stylisée

Ajoutez le look moderne parfait avec un encastable contemporain au gaz d'Archgard. Choisissez entre les pierres de la rivière Mississippi, modélisées d'après les galets trouvées dans cette même rivière, les pierres de la rivière Santa Cruz ou les perles de verre lumineux disponibles dans diverses couleurs. Rehaussez votre vieux foyer au bois pour en faire le nouvel élément et moderne de votre maison.



Pourquoi choisir un foyer encastrable au gaz Archgard?

Tous les produits Archgard incarnent nos trois principes fondamentaux: Qualité, Design et Fiabilité. Nos produits sont conçus pour fournir plusieurs années d'efficacité et de fiabilité, en plus d'une flamme de première qualité pour une expérience ultime. Nos principes et nos produits sont soutenus par notre garantie à vie limitée qui assure que votre encastrable Archgard dure et demeure la pièce maîtresse de votre maison.

Photo:

Nom de l'encastrable: CHANTICO 31 CONTEMPORAIN

Cadre: 31 SKHSNS (Petite façade plane en acier avec contour décoratif nickel, peu profonde)

Briques réfractaires: 31-BRPCL-RG (Panneau réfléchissant en vitrocéramique)

Média: 31-RR-G (Pierres de la rivière Santa Cruz)



CHANTICO 36

Dimensions de l'encastable:

Contrôles intérieurs: 37.37" (94.9 cm) L x 23.99" (60.9 cm) H x 18.51" (47 cm) P*

Contrôles extérieurs: 33.39" (84.8 cm) L x 23.99" (60.9 cm) H x 17.01" (43.2 cm) P*

Dimensions de la vitre:

30.6" (77.7 cm) L x 19" (48.3 cm) H, 36.4" (92.5 cm) diagonale

SPÉCIFICATIONS ET COTE D'INTRANTS

36-DVIE40LN	
Type de valve	Allumage électronique
Gaz naturel	22,000 - 40,000 BTU 6.45 - 11.72 kWh
Propane	20,000 - 40,000 BTU 5.86 - 11.72 kWh
Efficacité	
État stable	79.10%
P4	76.95%


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES



36 - BRPL-QCG
Briques réfractaires
Grises Ville de Québec



36 - BRPL-QCR
Briques réfractaires
Rouges Ville de Québec

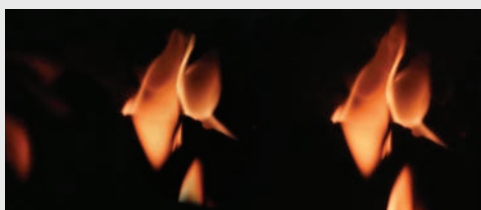

36 - BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

* Voir le manuel pour plus d'informations.

Tous les encastables comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.




Le Chantico 36 vivifie votre maison en apportant un design époustouflant et une haute efficacité à votre ancien foyer au bois. Avec la flamme panoramique « Wall to Wall », l'ensemble de bûches haute définition et les différentes options de configuration, le Chantico 36 deviendra instantanément l'élément central de votre maison.

Caractéristiques de base

	HARMONIA 22	CHANTICO 27	CHANTICO 31	CHANTICO 36
Type d'allumage	L'allumage exclusif « Dynamic Start Advantage » d'Archgard avec «pilot» continu sur demande et batterie de secours*	27-DVIE22N: L'allumage exclusif « Dynamic Start Advantage » d'Archgard avec «pilot» continu sur demande et batterie de secours*	31-DVIE33N / 31-DVIE33C: L'allumage exclusif « Dynamic Start Advantage » d'Archgard avec «pilot» continu sur demande et batterie de secours*	L'allumage exclusif « Dynamic Start Advantage » d'Archgard avec «pilot» continu sur demande et batterie de secours
		27-DVIM22N: Muni d'un système de contrôle millivolt. Ce système peut fonctionner avec un thermostat mural millivolt ou une télécommande et ce, même après l'installation.	31-DVIM33N / 31-DVIM33C: Muni d'un système de contrôle millivolt. Ce système peut fonctionner avec un thermostat mural millivolt ou une télécommande et ce, même après l'installation.	
Télécommande	Système de télécommande multifonction avec thermostat intelligent* (Modèles à allumage électronique seulement)			
Ventilateur à convection	Ventilateur de distribution de chaleur haut rendement à six vitesses avec télécommande (En option pour le Harmonia 22)			
Type de verre	Vitrocéramique résistante aux chocs			
Vitre	23" L x 10.5" H 25.3" diagonale	22" L x 13.5" H 27" diagonale	26" L x 16.75" H 31" diagonale	30.6" L x 19" H 36.4" diagonale
Taille de l'évent	Deux événements supérieurs co-linéaires de 3" (76mm) (Ensemble de réducteurs de débit d'air de 2" disponible en option pour le Harmonia 22 seulement)			
Type de brûleur	Brûleur à plateau panoramique mur à mur en acier	Brûleur à plateau panoramique mur à mur en acier avec la flamme panoramique Archgard		
Construction de la chambre de combustion	Soudure, rivets et joint à double étanchéité sans silicone. Construit d'acier galvanisé de calibres 16 et 18 enduit d'un alliage aluminium-silicium qui assure sa durabilité.			
Garantie	Garantie à vie limitée d'Archgard			
Dégagement des matériaux combustibles				
Dégagement du manteau	19" à partir du haut de la porte jusqu'au bas du manteau à 12"	16.5" à partir du haut de la porte jusqu'au bas du manteau à 12"	19.5" à partir du haut de la porte jusqu'au bas de manteau à 12"	22" à partir du haut de la porte jusqu'au bas du manteau à 12"
Dégagement de l'âtre	Aucun dégagement requis	7" au bas du foyer, 16" de l'avant de la porte		9" au bas du foyer, 16" de l'avant de la porte
Dégagement du côtés du cadre	7"	8"		

OUVERTURE MINIMALE DU FOYER

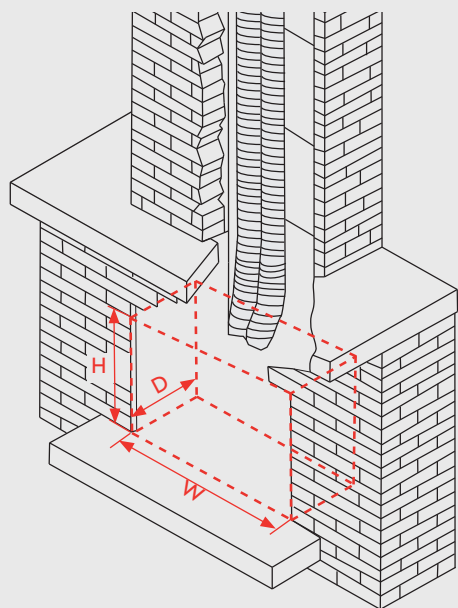

HARMONIA 22	CHANTICO 27	CHANTICO 31	CHANTICO 36
Rebord de l'écran: 26.5"L x 18"H x 17.3"P	26.75"L x 18"H x 14"P	30.25"L x 20.25"H x 14"P	36.25"L x 24"H x 17"P
Rebord de la porte: 25.92"L x 18"H x 16.6"P	"Contrôles extérieurs": installés sur l'avant pour le cadre profond et les portes		
Profondeur minimale: 23.9"L x 18"H x 16.1"P	30"L x 18"H x 15.5"P	33.25"L x 20.25"H x 15.5"P	37.875"L x 24"H x 18.5"P
	"Contrôles intérieurs": installés pour le cadre peu profond ou ajustement intérieur		

* Voir le manuel pour plus d'informations et d'options de configuration.

LES DIMENSIONS D'OUVERTURE DE VOTRE FOYER				
Largeur:		Hauteur:		Profondeur:

CHALEUR RADIANTE VS CHALEUR PAR CONVECTION


La chaleur radiante est le transfert de l'énergie radiante de votre foyer Archgard directement vers les objets ou les personnes de la pièce. Telle la chaleur du soleil un matin frisquet ou celle autour d'un feu de camp, vous restez bien au chaud même si la température ambiante est fraîche, car la chaleur radiante est directement transférée de la source vers vous.

La chaleur par convection génère un courant d'air qui aide à chauffer plus rapidement l'air de la pièce et celui des espaces éloignés. Ce processus est possible grâce au ventilateur de distribution de chaleur à six vitesses* qui fonctionne à l'aide de la télécommande fournie avec votre foyer.

La chaleur radiante est connue pour être plus efficace que la chaleur par convection en raison des différences dans la façon dont chaque système chauffe votre maison.

Les encastrables au gaz Archgard vous offrent le meilleur des deux types de chaleur, car ils produisent à la fois une chaleur radiante ET une chaleur par convection.

*Le ventilateur de distribution de chaleur est en option pour le Harmomia 22

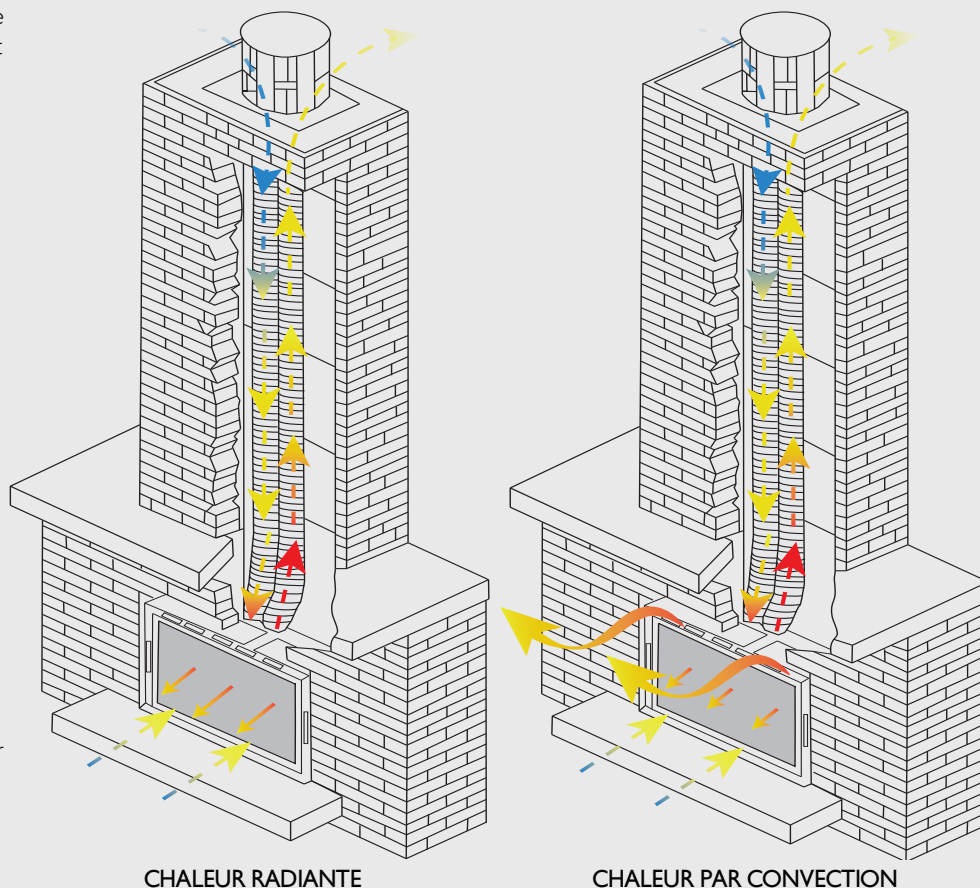

EN PRIMEUR MONDIALE : LE « DYNAMIC START ADVANTAGE »

Nos ingénieurs ont fait équipe avec les leaders de l'industrie pour développer le tout nouveau système de contrôle « Dynamic Start Advantage ». Cette nouvelle commande est sans aucun doute le système de démarrage le plus fiable, le plus convivial et le plus sécuritaire jamais produit.



Ce système démarre le feu lentement et l'alimente aussitôt le courant d'air établi. Ce procédé permet d'assurer un démarrage plus fiable, de réduire la condensation dans la porte vitrée et de diminuer les bruits métalliques communs au démarrage d'autres foyers au gaz.

«PILOT» CONTINU SUR DEMANDE


Les encastrables au gaz d'Archgard sont efficaces et conçus pour respecter l'environnement et pour vous faire économiser. Le système d'allumage « pilot » continu sur demande est un dispositif de sécurité qui permet d'économiser l'énergie en éteignant automatiquement le « pilot » après sept jours consécutifs sans utilisation.



Ce système vous permet de vaquer à vos activités sans vous soucier de savoir si vous avez laissé le « pilot » en fonction ou non. Que vous soyez en voyage ou à l'extérieur le temps d'une chaude journée d'été, le « pilot » s'éteindra automatiquement jusqu'à votre prochain usage. Pour reprogrammer la minuterie de sept jours, il suffit simplement d'allumer votre foyer.



Avertissement California Proposition 65: ces produits peuvent vous exposer à des produits chimiques comme le monoxyde de carbone, un sous-produit de la combustion du carburant. Celui-ci est connu, dans l'état de la Californie, pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.P65Warnings.ca.gov



FAÇADES



Petite façade plane en acier
SKSBS / SKSBD



Large façade plane en acier
SKLBS / SKLBD



Petite façade plane en acier aux 4 côtés
SK4SBS / SK4SBD

MODÈLE 22	Peu profond 38.1"L x 23.95"H x 1"P
MODÈLE 27	Peu profond 39"L x 24"H x 1"P Profond 39"L x 24"H x 2.5"P
MODÈLE 31	Peu profond 42"L x 27"H x 1"P Profond 42"L x 27"H x 2.5"P
MODÈLE 36	Peu profond 47.25"L x 30.31"H x 1"P Profond 47.25"L x 30.31"H x 2.5"P

MODÈLE 22	Peu profond 44.1"L x 25.95"H x 1"P
MODÈLE 27	Peu profond 45"L x 28"H x 1"P Profond 45"L x 28"H x 2.5"P
MODÈLE 31	Peu profond 48"L x 31"H x 1"P Profond 48"L x 31"H x 2.5"P
MODÈLE 36	Peu profond 52.125"L x 32.75"H x 1"P Profond 52.125"L x 32.75"H x 2.5"P

MODÈLE 22	Peu profond 38.11"L x 28.93"H x 1"P
MODÈLE 27	Peu profond 39"L x 30"H x 1"P Profond 39"L x 30"H x 2.5"P
MODÈLE 31	Peu profond 42"L x 34"H x 1"P Profond 42"L x 34"H x 2.5"P
MODÈLE 36	Peu profond 47.25"L x 37"H x 1"P Profond 47.25"L x 37"H x 2.5"P



Large façade plane en acier aux 4 côtés
SK4LBS / SK4LBD



4 côtés morcelables pour un ajustement intérieur
SK4BLANKD

MODÈLE 22	Peu profond 44.11"L x 34.93"H x 1"P
MODÈLE 36	Peu profond 51.125"L x 41.8"H x 1"P Profond 51.125"L x 41.8"H x 2.5P

TOUS LES MODÈLES	47"L x 39"H
-------------------------	-------------


Pour plus d'informations, de façades, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

CONTOURS DÉCORATIFS

Un seul look ne convient pas nécessairement à tous les foyers. Par conséquent, les encastrables à évacuation directe d'Archgard offrent des douzaines d'options de portes et de façades. Ajoutez du nickel, de l'or ou du noir pour personnaliser votre foyer et obtenir le look que vous recherchez.

Les contours intérieurs décoratifs sont disponibles avec les Harmonia 22 et Chantico 36. Pour les autres modèles, utilisez une façade superposée.

FAÇADES SUPERPOSÉES ET CONTOURS DÉCORATIFS

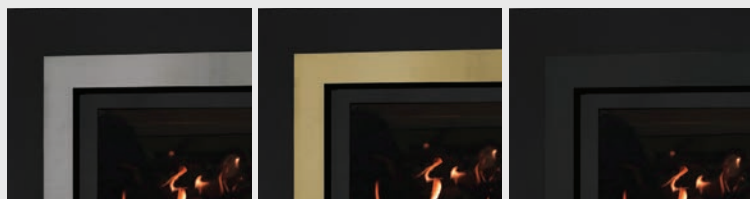

N Nickel

O Or

N Noir



MODÈLE 22	
ÉLECTRONIQUE 22-DVIE22N	Façade plane N
	Contour décoratif N O N
MODÈLE 27	
ÉLECTRONIQUE 27-DVIE22N	Façade plane N
	Façade superposée N O N
MILLIVOLT 27-DVIM22N	Façade superposée N O N
MODÈLE 31	
ÉLECTRONIQUE 31-DVIE33N / 31-DVIM33N	Façade plane N
	Façade superposée N O N
MILLIVOLT 31-DVIE33C / 31-DVIM33C	Façade superposée N O N
MODÈLE 36	
ÉLECTRONIQUE 36-DVIE40LN	Façade plane N
	Contour décoratif N O N

SOCLES DÉCORATIFS

Ajoutez un socle décoratif à la base du cadre de votre Harmonia 22 ou de votre Chantico 36 afin de l'adapter aux installations surélevées.

Options de différentes hauteurs: 2", 4", 6"

MODÈLE 22	Petit	38.58" L x 1.25" P
	Large	44.61" L x 1.25" P
MODÈLE 36	Petit Peu profond	47.75" L x 1.25" P
	Petit Profond	47.75" L x 2.5" P
	Large Peu profond	52.625" L x 1.25" P
	Large Profond	52.625" L x 2.5" P
Couleur	N Noir	

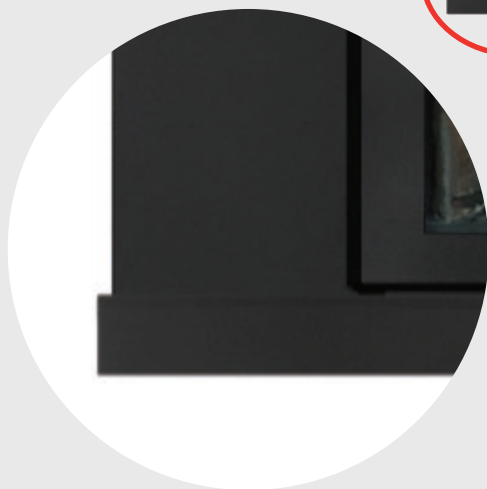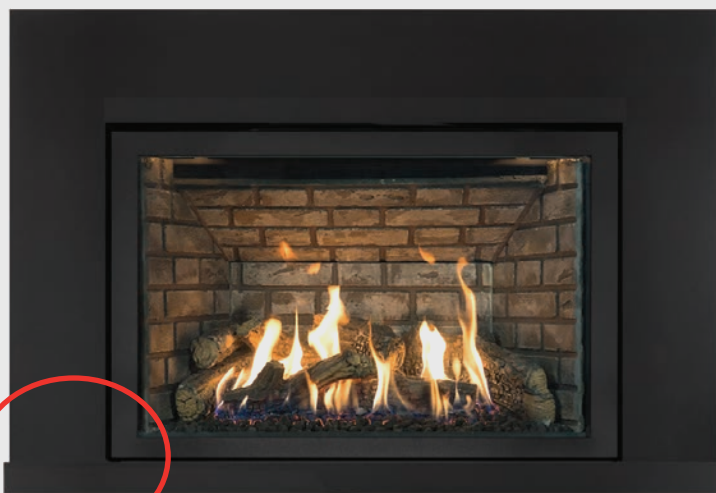

Pour plus d'informations, de façades, de photos et de vidéos, visitez archgard.com

PORTES



Porte en fer Mission Hills
MHIFSSDBS / MHIFSSDBD



Portes carrées Harrison Mills
SDSHMBS / SDSHMBD

MODÈLE 27	Peu profond	39" L x 24" H x 1" p
	Profond	39" L x 24" H x 2.5" P
MODÈLE 31	Peu profond	42" L x 27" H x 1" P
	Profond	42" L x 27" H x 2.5" P
MODÈLE 36	Peu profond	47.25" L x 30.3" H x 1" P
	Profond	47.25" L x 30.3" H x 2.5" P

Portes de devant disponibles pour les modèles en allumage électronique et millivolt.

CHALEUR RADIANTE EFFICACE

Les portes des encastrables au gaz Archgard ne sont pas seulement jolies à regarder, elles sont également fonctionnelles.

Ouvrez-les et asseyez-vous près de votre feu pour profiter d'une agréable chaleur radiante lors de ces nuits froides d'hiver ou fermez les portes et laissez les ventilateurs répandre la chaleur partout.



Attention: lorsque les portes sont ouvertes, la vitre est chaude et peut causer des brûlures.

TÉLÉCOMMANDE AVEC SUPPORT MURAL



La télécommande avec support mural est incluse avec tous les foyers au gaz encastrables à allumage électronique Archgard et elle sert à contrôler tous les paramètres de votre foyer.

Cette télécommande multifonction comprend un support mural qui lui permet d'être installée et transportée à l'endroit de votre choix pour en faciliter son utilisation.

TÉLÉCOMMANDE MANUELLE PORTATIVE (EN OPTION)

La télécommande manuelle portable est disponible en option pour tous les foyers au gaz encastrables à allumage électronique Archgard et elle sert à contrôler tous les paramètres de votre foyer.

Cette élégante télécommande est conçue pour se maintenir en position vertical pour une utilisation manuelle facile sans le support mural.



Archgard

POÊLE AU GAZ

51

Évacuation directe/Piédestal/
Allumage électronique



OPTIMA 45 avec les persiennes noires standards et les briques réfractaires grises Ville de Québec

Le poêle au gaz sur piedestal d'Archgard est efficace, pratique et s'actionne par allumage électronique. Qu'il s'agisse de remplacer votre poêle à bois, d'ajouter une touche rustique à votre maison ou de donner vie à votre design unique, le Optima 45 vous fournit la flamme incomparable d'Archgard par la simple pression d'un bouton.

PERSIENNES DÉCORATIVES



Persiennes noires standards



Persiennes or (en option)



Persiennes nickel (en option)

TÉLÉCOMMANDE AVEC SUPPORT MURAL




Cette télécommande est fournie avec le Optima 45 et sert à contrôler la hauteur de la flamme et la vitesse du ventilateur de votre poêle. Placez la télécommande en mode Smart Thermostat pour régler automatiquement la hauteur de la flamme selon la température sélectionnée sur la télécommande.

Cette télécommande multifonction comprend un support mural qui lui permet d'être installée et transportée à l'endroit de votre choix pour en faciliter son utilisation.

LE « DYNAMIC START ADVANTAGE »

Nos ingénieurs ont fait équipe avec les leaders de l'industrie en matière de fabrication de pièces électroniques pour développer le tout nouveau système de contrôle « Dynamic Start Advantage ». Cette nouvelle technologie est sans aucun doute le système de démarrage le plus fiable, le plus convivial et le plus sécuritaire jamais produit.

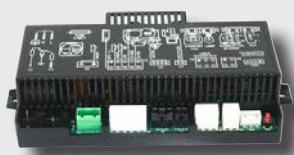

Ce système démarre le feu lentement et l'amène à la température voulue lorsque la tire d'air est adéquate. Ce procédé permet d'assurer un démarrage plus fiable, de réduire la condensation dans la vitre et de diminuer les bruits d'expansion qui sont communs sur d'autres foyers au gaz.


OPTIONS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES



45-BRPL-QCR
Rouges Ville de Québec



45-BRPL-QCG
Grises Ville de Québec



45-BRPL-RG
Panneau réfléchissant noir
Vitrocéramique

« PILOT » CONTINU SUR DEMANDE

Les foyers au gaz d'Archgard sont efficaces et conçus pour respecter l'environnement et vous faire économiser. Le système d'allumage « pilot » continu sur demande est un dispositif de sécurité qui permet d'économiser l'énergie en éteignant automatiquement le « pilot » après sept jours consécutifs sans utilisation.



Ce système vous permet de vaquer à vos activités sans vous soucier de savoir si vous avez laissé le « pilot » en fonction ou non. Que vous soyez en voyage ou à l'extérieur, le « pilot » s'éteindra automatiquement jusqu'à votre prochain usage. Pour redémarrer la minuterie de sept jours, il suffit simplement d'allumer votre foyer.

Cote d'intrants

Gaz naturel	18,750-28,000 BTU 5.5 -8.2 kWh
Propane	19,600-28,000 BTU 5.7-8.2 kWh
Efficacité	
État stable	70.40%
P4	68.35%

Caractéristiques de base

Type d'allumage	L'allumage exclusif « Dynamic Start Advantage » d'Archgard avec « pilot » continu sur demande et batterie de secours*
Type de verre	Vitrocéramique résistante aux chocs
Télécommande	Système de télécommande multifonction avec thermostat intelligent *
Ventilateur à convection	Ventilateur de distribution de chaleur haut rendement à six vitesses contrôlé par la télécommande
Construction de la chambre de combustion	Soudure, rivets et joint à double étanchéité sans silicone. Construit d'acier galvanisé de calibres 16 et 18 enduit d'un alliage aluminium-silicium qui assure sa durabilité.
Garantie	Garantie à vie limitée d'Archgard
Type de brûleur	Brûleur à plateau panoramique mur à mur en acier
Ensemble de conversion au propane	Optionnel
Ensemble de ventilateur Archgard optionnel	45-TVKFS: Cet ensemble comprend tout le nécessaire pour votre installation standard*

Tous les poêles comprennent un écran de protection standard qui se fixe facilement à la porte.

Note: Un minimum de 3' (914 mm) d'évacuation verticale au centre du coude est requis pour une course d'évacuation horizontale maximale de 3' (914 mm)*.

Un adaptateur est requis si vous utilisez un tuyau d'évacuation directe rigide d'un autre fabricant (obligatoire pour les installations verticales).*


*Voir le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien fourni avec le poêle.

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos visitez archgard.com.

Scannez pour voir les flammes en action:




DIMENSIONS TECHNIQUES


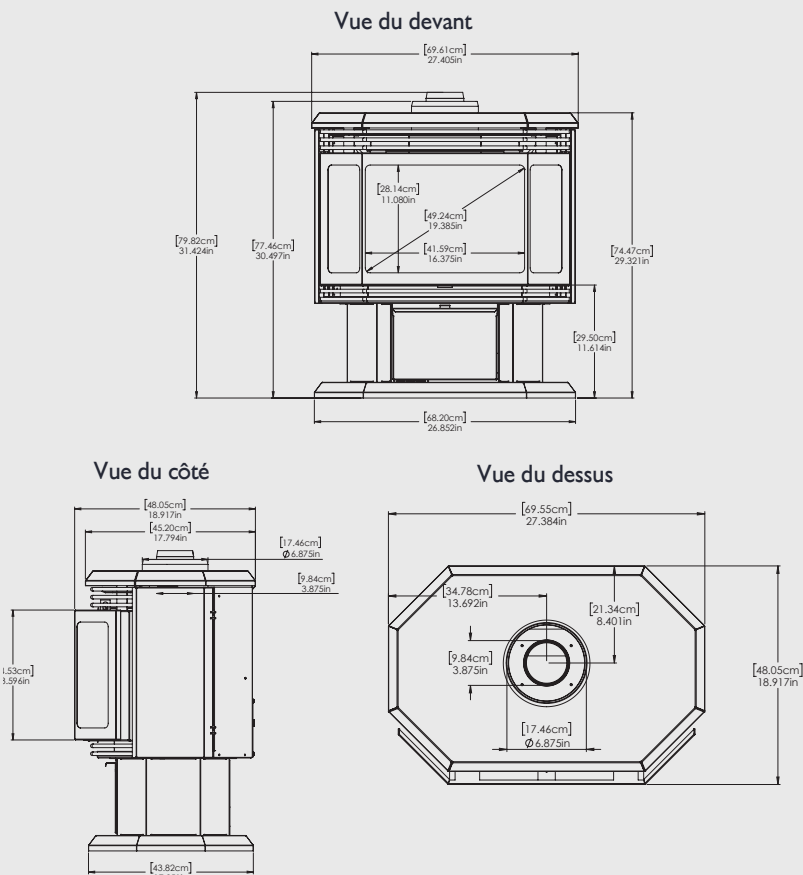


DÉGAGEMENTS

Installation directe

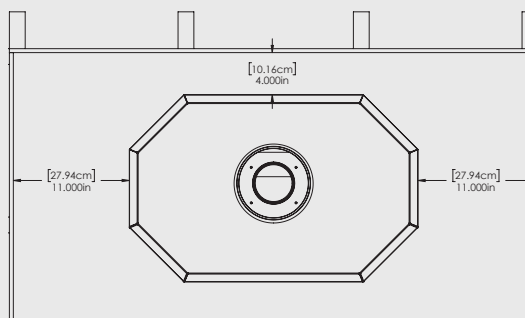

Installation en coin

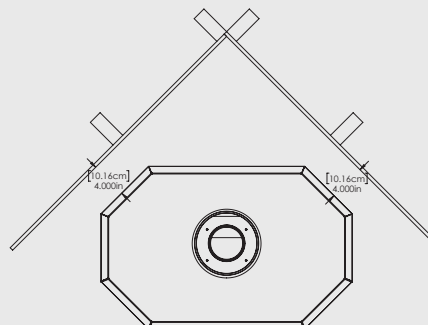

Avertissement California 65 Warning: ces produits peuvent vous exposer à des produits chimiques comme le monoxyde de carbone, un sous-produit de la combustion du carburant. Celui-ci est connu, dans l'état de la Californie, pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, visitez le site Web www.P65Warnings.ca.gov.




Archgard



SALZBURG XL


Salzburg XL Salzburg XL+ I & Salzburg XL +2

La plupart des poêles et cheminées traditionnels émettent une forte chaleur pendant la combustion avec un temps de refroidissement très court. Le foyer de masse Salzburg est la toute dernière technologie de combustion. En effet, cet appareil assure une combustion optimale avec un rendement élevé et des émissions faibles. Un foyer à accumulation de chaleur bien conçu est donc beaucoup plus efficace qu'un foyer ou un poêle traditionnel. Avec le Salzburg XL, vous pouvez chauffer votre espace avec aussi peu que deux cycles de chauffage par jour.

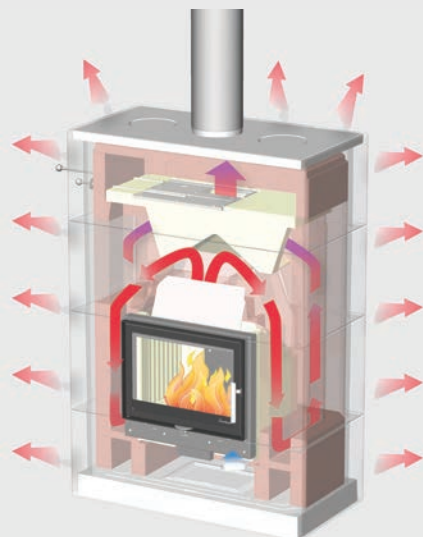


Faites chauffer votre espace rapidement pendant que vous profitez du confort et du crépitement de votre feu de bois. Permettez au Salzburg XL de générer une chaleur douce de façon homogène dans la pièce pendant plusieurs heures en gardant votre maison et vos proches au chaud.

Le bloc Powerstone est un produit unique qui absorbe et stock la chaleur afin de la redistribuer de manière homogène sur de longues périodes. Une fois le feu éteint, la distribution de chaleur continue en fonction de la masse du foyer. De plus, sa conception modulaire le rend facile d'installation.

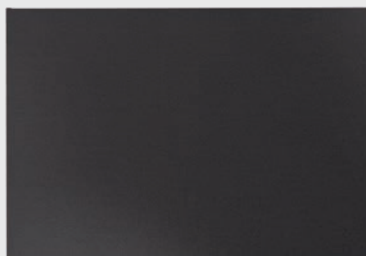

Façade en céramique
Diamond Black

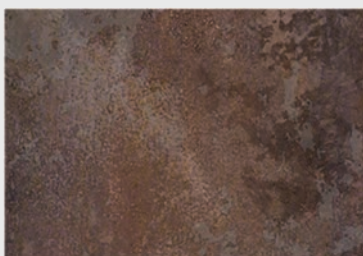

Façade en céramique
Rusty Brown



Contour en verre noir



Le Salzburg XL fournit une chaleur radiante qui est constante et dure longtemps.

Avec la conception modulaire du Salzburg XL, vous pouvez choisir entre trois formats pour créer la parfaite pièce maîtresse de votre maison. Dépendamment de la hauteur que vous désirez atteindre, le design intelligent du Salzburg XL vous permet d'ajouter +1 ou +2 blocs à votre structure de base. Vous obtenez ainsi plus de hauteur et de masse de chauffage.



Salzburg XL
Dimond Black



Salzburg XL + 1
Rusty Brown



Salzburg XL + 2

Pour plus d'informations, de photos et de vidéos, visitez le archgard.com

Profitez de l'efficacité qu'apporte un poêle à accumulation de chaleur Salzburg XL. Les poêles et foyers traditionnels produisent une forte chaleur lors de la combustion, mais très peu au cours du refroidissement. Le foyer de masse Salzburg XL produit de la chaleur pendant des périodes prolongées avec un temps limité de combustion.



Le Salzburg est fabriqué à partir d'un extérieur en béton, de blocs Powerstone et de la boîte à feu Thermotte. Si vous souhaitez personnaliser votre appareil, vous pouvez également le peindre à l'aide de peinture au latex et choisir la couleur qui s'harmonisera avec votre style de vie. D'autres dalles ou carreaux peuvent également être fixés sur la surface du poêle. Les panneaux intérieurs Thermotte bordent la chambre de combustion pour fournir de l'efficacité et de la durabilité. Les blocs Powerstone absorbent et stockent la chaleur pour ensuite la redistribuer.

SPÉCIFICATIONS

	Salzburg XL	Salzburg XL +1	Salzburg XL +2
Débit de chaleur	8.8 kWh 30,000 BTU	9.7 kWh 33,000 BTU	10.6 kWh 36,000 BTU
Hauteur	65 1/8" (1655mm)	80 1/8" (2035mm)	95 1/8" (2450mm)
Largeur	45 1/4" (1150mm)	45 1/4" (1150mm)	45 1/4" (1150mm)
Profondeur	23 1/2" (598mm)	23 1/2" (598mm)	23 1/2" (598mm)
Poids	1330 kg/ 2,932 lb	1672kg/ 3,686 lb	2014kg/ 4,440 lb
Efficacité	88%	90,0%	92%
Taille de la vitre	19 3/4" (502mm) L x 13 3/4 (349 mm) H	19 3/4" (502mm) L x 13 3/4 (349 mm) H	19 3/4" (502mm) L x 13 3/4 (349 mm) H



Grandeur maximale des bûches: 20 po (50 cm)

DIMENSIONS DU SALZBURG XL


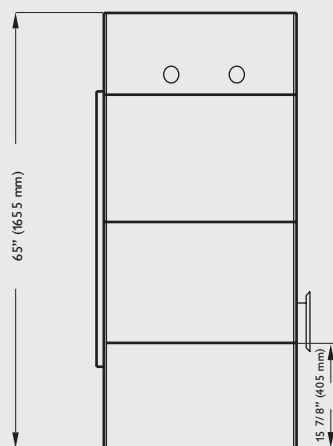
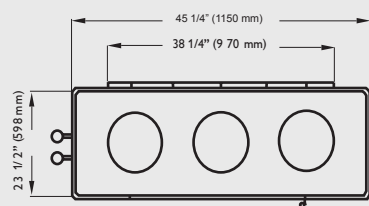


* Voir le manuel pour plus d'informations.

DÉGAGEMENTS AU SOL

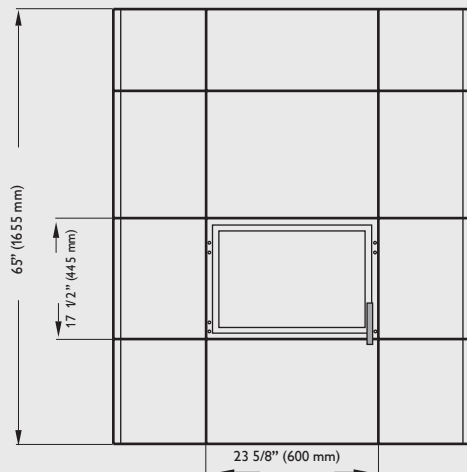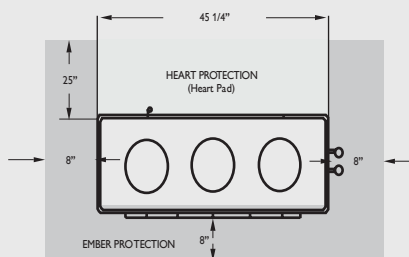

LES DÉGAGEMENTS DES SALZBURG XL, XL+1 ET XL+2

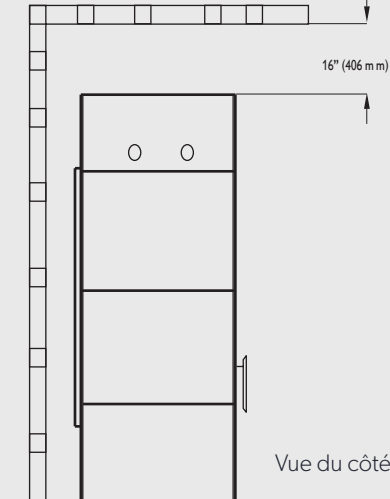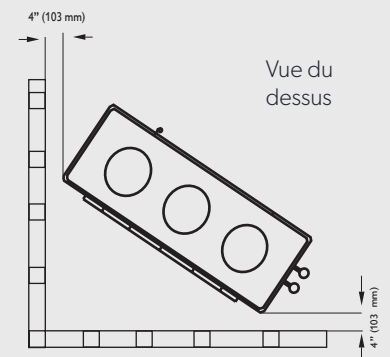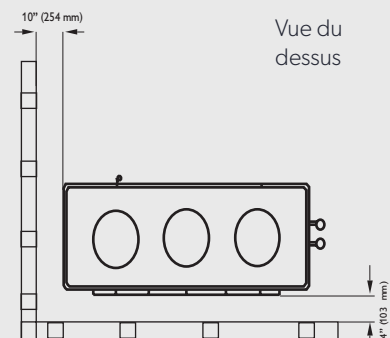




Briques réfractaires,
Grises Ville de Québec



Briques réfractaires,
Rouges Ville de
Québec



Écran de protection



Archgard Fireplace Products
7116 Beatty Drive Mission BC V2V 6B4
archgard.com